

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE  
CAMARAGIBE/AL

5.1	Verga pré moldada para porta	m	79,20	23,50	1.861,20
5.2	Verga pré moldada para janela	m	164,60	31,27	5.147,04
5.3	Contraverga pré moldada para janela	m	164,60	30,72	5.056,51
5.4	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 uses, inclusive escoramento	m <sup>2</sup>	1.908,50	82,63	157.699,36
5.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m <sup>3</sup>	137,24	391,85	53.777,49
5.6	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	kg	3.918,50	20,65	80.917,03
5.7	Aço CA-60,5.0mm	kg	3.918,50	19,77	77.468,75
5.8	Aço CA-50, 8.0mm	kg	2.224,90	18,64	41.470,27
5.9	Aço CA-50, 10.0mm	kg	3.501,70	16,80	58.828,56
5.10	Aço CA-50, 12.5mm	kg	967,30	14,21	13.745,33
5.11	Laje pré-moldada beta 11 p/1x1m,2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mão de obra.	m <sup>2</sup>	327,28	99,34	32.512,00
6.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				125.798,61
6.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 09x14x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	1.737,07	72,42	125.798,61
7.0	<b>COBERTURA E PROTEÇÃO</b>				400.870,91
7.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Trelíça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	9.456,07	17,68	167.183,32
7.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m <sup>2</sup>	695,30	51,02	35.474,21

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 12.342.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000


Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, 18:05  
Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE  
CAMARAGIBE/AL



7.3	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	391,65	271,60	106.372,14
7.4	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	78,03	365,89	28.550,40
7.5	Calha em alumínio L =30cm	m	155,82	63,93	9.961,57
7.6	Rufo em alumínio	m	144,44	101,00	14.588,44
7.7	Forno acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos	m²	435,78	88,90	38.740,84
8.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>43.673,51</b>
8.1	<b>ÁGUA</b>				<b>5.741,06</b>
8.1.1	Hidrômetro	und	1,00	135,00	135,00
8.1.2	Tubo PVC 25mm	m	105,00	19,65	2.063,25
8.1.3	Tubo PVC 40mm	m	105,00	12,00	1.260,00
8.1.4	Joelho 90° PVC 25mm	und	31,00	7,86	243,66
8.1.5	Joelho 90° PVC 40mm	und	36,00	9,40	338,40
8.1.6	Tê PVC 25mm	und	12,00	7,32	87,84
8.1.7	Tê PVC 40mm	und	29,00	14,57	422,53
8.1.8	Tê redução PVC 40x25mm	und	5,00	12,84	64,20
8.1.9	Registro gaveta DN 25 mm	und	6,00	61,43	368,58
8.1.10	Registro gaveta DN 40 mm	und	2,00	77,36	154,72
8.1.11	Registro de pressão DN 25 mm	und	8,00	75,25	602,00
8.2	<b>ESGOTO</b>				<b>13.247,16</b>
8.2.1	Tubo PVC 40mm	m	41,00	17,31	709,71
8.2.2	Tubo PVC 50mm	m	44,00	24,83	1.092,52
8.2.3	Tubo PVC 75mm	m	32,00	37,38	1.196,16
8.2.4	Tubo PVC 100mm	m	119,00	47,99	5.710,81
8.2.5	Joelho 45° PVC 40mm	und	9,00	6,16	55,52
8.2.6	Joelho 45° PVC 50mm	und	14,00	9,73	136,22
8.2.7	Joelho 45° PVC 100mm	und	9,00	20,26	182,34
8.2.8	Joelho 90° PVC 40mm	und	28,00	8,10	226,80
8.2.9	Joelho 90° PVC 50mm	und	9,00	9,27	83,43

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, 15:05  
Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado: foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE**  
**CAMARAGIBE/AL**



8.2.10	Joelho 90° PVC 100mm	und	11,00	20,31	223,41
8.2.11	Junção PVC 40mm	und	16,00	10,15	162,40
8.2.12	Junção PVC 50mm	und	10,00	17,44	174,40
8.2.13	Junção PVC 100mm	und	7,00	36,89	258,23
8.2.14	Junção PVC 100x50mm	und	9,00	28,35	245,15
8.2.15	Tê PVC 50mm	und	4,00	16,14	64,56
8.2.16	Caixa sifonada 150x150x50mm	und	7,00	46,19	323,33
8.2.17	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado	und	10,00	9,19	91,90
8.2.18	Caixa de inspeção em concreto pré moldado DN 60mm com tampa H=0,60m fornecimento e instalação	und	9,00	236,44	2.127,96
	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4m.	und	1,00	82,21	82,21
8.3	<b>FOSSA SEPTICA / SUMIDOURO</b>				<b>8.780,96</b>
8.3.1	Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78 m3	m³	24,02	2,48	59,57
8.3.2	Reaterro	m³	13,78	12,43	171,29
8.3.3	Transporte carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3 até 1km	m³	12,80	9,44	120,83
8.3.4	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos 5x10x20 1 vez traço 1:2:8	m²	5,12	131,28	672,15
8.3.5	Chapisco em parede traço 1:3, preparo manual	m²	10,24	3,68	37,68
8.3.6	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	10,24	34,43	352,56
8.3.7	Concreto armado - FCK=15Mpa	m³	0,61	2.024,75	1.235,10
8.3.8	Lastro de concreto magro e= 5cm	m³	5,12	24,36	124,72
8.3.9	Sumidouro	und	1,00	6.007,05	6.007,05
8.4	<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>				<b>13.515,72</b>
8.4.1	Tubo PVC 100mm	m	43,00	32,94	1.416,42
8.4.2	Tubo PVC 150mm	m	156,00	64,60	10.077,60

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73  
 Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Esse documento encontra-se registrado no Car selho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024




Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 16:05  
 Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas








**Matriz**  
de Camaragibe

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE**  
**CAMARAGIBE/AL**



8.4.3	Joelho 90° PVC 100mm	und	28,00	30,52	854,56
8.4.4	Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução	und	13,00	89,78	1.167,14
8.5	Dreno Ar condicionado				2.388,61
8.5.1	Tubo PVC 40mm	m	115,00	16,87	1.940,05
8.5.2	Joelho 90° PVC 40mm	und	23,00	8,10	186,30
8.5.3	Tê PVC 40mm	und	18,00	14,57	262,26
<b>9.0</b>	<b>LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS</b>				<b>20.900,26</b>
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	9,00	446,08	4.022,92
9.2	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	und	7,00	29,21	204,47
9.3	Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicação para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar	und	2,00	147,94	295,88
9.4	Papeleira de metal cromado sem tampa, inclusive fixação	und	9,00	39,95	359,55
9.5	Dispenser para toalha interfolhada	und	9,00	56,65	509,85
9.6	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação.	und	5,00	88,11	440,55
9.7	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	8,00	89,55	716,40
9.8	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	und	2,00	219,54	439,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
 29/05/2024, 16:05  
 Chave de Impressão: 0x60D  
 O documento neste ato registrado: foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73  
 Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000





<p><b>Matriz</b> de Camaragibe</p>	<p><b>ESTADO DE ALAGOAS</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE</b> <b>CAMARAGIBE/AL</b></p>	
--	---	--

9.9	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.55x0.55, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	und	1,00	1.100,54	1.100,54
9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.00x0.60, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1170) ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	und	2,00	3.600,45	7.200,90
9.11	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	und	2,00	1.003,44	2.006,88
9.12	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.16x0.60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	und	1,00	2.555,72	2.555,72
9.13	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m <sup>2</sup>	0,71	507,66	360,44
9.14	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m <sup>2</sup>	2,00	343,59	687,18
10.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO</b>				<b>67.794,39</b>
10.1	<b>Transformador</b>				<b>10.141,13</b>
10.1.1	Transformador distribuicao 75kva trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalacao	und.	1,00	10.141,13	10.141,13
10.2	<b>Caixas</b>				<b>2.711,85</b>
10.2.1	Caixa pvc 4x2 -fornecimento e instalação	und.	99,99	13,59	1.299,51
10.2.2	Caixa pvc octogonal 3x3 -fornecimento e instalação	und.	146,00	10,29	1.502,34
10.3	<b>Cabos</b>				<b>22.891,69</b>

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, 18:05  
Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste é to registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE**  
**CAMARAGIBE/AL**

10.3.1	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 2,5mm², anti-chama, fornecimento e instalação	m	2.370,30	3,24	7.679,77
10.3.2	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 4,0mm², anti-chama, fornecimento e instalação	m	1.867,10	5,18	9.671,58
10.3.3	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 16,0mm², anti-chama, fornecimento e instalação	m	301,60	11,47	3.459,35
10.3.4	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 50,0mm², anti-chama, fornecimento e instalação	m	53,80	38,68	2.080,98
10.4	Eletrodutos				8.269,11
10.4.1	Eletroduto pvc flexível 3/4"	m	940,60	7,67	7.214,40
10.4.2	Eletroduto pvc flexível 1"	m	64,40	9,96	641,42
10.4.3	Eletroduto pvc flexível 1 1/2"	m	21,10	7,99	168,28
10.4.4	Eletroduto pvc rosca 3/4"	m	31,00	8,00	248,00
10.5	Dispositivos elétricos				4.600,26
10.5.1	Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, fornecimento e instalação	und.	7,00	26,28	183,96
10.5.2	Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 teclas, fornecimento e instalação	und.	16,00	41,63	666,08
10.5.3	Interruptor simples de embutir 10A/250V 3 teclas, fornecimento e instalação	und.	1,00	56,98	56,98
10.5.4	Tomada dupla baixa de embutir hexagonal 2p+t 10A/250V - fornecimento e instalação	und.	35,00	44,70	1.564,50
10.5.5	Tomada média de embutir hexagonal 2p+t 10A/250V - fornecimento e instalação	und.	1,00	31,06	31,06
10.5.6	Tomada dupla média de embutir hexagonal 2p+t 10A/250V - fornecimento e instalação	und.	6,00	51,16	306,96
10.5.7	Tomada alta de embutir hexagonal 2p+t 10A/250V - fornecimento e instalação	und.	21,00	39,36	826,56
10.5.8	Tomada alta de embutir hexagonal 2p+t 20A/250V - fornecimento e instalação - ar condicionado	und.	21,00	41,92	880,32

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, 16:05  
Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas.

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000





10.5.9	Tomada alta de embutir hexagonal 2p+t 20A/250V - fornecimento e instalação - chuveiro elétrico	und.	2,00	41,92	83,84
10.6	Disjuntores				3.947,07
10.6.1	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A, 240V, fornecimento e instalação	und.	32,00	17,09	546,88
10.6.2	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	und.	2,00	149,77	299,54
10.6.3	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125a 150a 240v, fornecimento e instalação	und.	1,00	430,85	430,85
10.6.4	Dispositivo Residual - DR 25A	und.	28,00	95,35	2.669,80
10.7	Luminárias				14.256,66
10.7.1	Luminária de sobrepor p/lâmpada LED tubular 18w, inclusive lâmpada - fornecimento e instalação	und.	146,00	84,39	12.320,94
10.7.2	Luminária de embutir no piso p/lâmpada LED 9w, inclusive lâmpada - fornecimento e instalação	und.	4,00	483,93	1.935,72
10.8	Quadros				976,63
10.8.2	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em norii	und.	1,00	439,41	439,41
10.8.3	QD1 e QD2-Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und.	1,00	537,22	537,22
11.0	Revestimento internos e externos				150.363,74
11.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	2.905,89	3,68	10.693,68
11.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	245,10	5,44	1.333,34
11.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m <sup>2</sup>	902,81	25,29	22.832,06

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73  
Praça Dom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, 15:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas.





11.4	Reboco em parede, traço 1:2:10 (cimento, cal e areia) , espessura =1,5 cm	m <sup>2</sup>	2.003,08	28,80	57.688,70
11.5	Reboco em teto, traço 1:2:10 (cimento, cal e areia) , espessura =1,5 cm	m <sup>2</sup>	245,10	32,63	7.997,61
11.6	Azulejo 20x20cm na cor branco cinza e verde com rejunte	m <sup>2</sup>	902,81	52,45	47.352,38
11.7	Porcelanato 45x55 na cor cinza	m <sup>2</sup>	10,29	99,19	1.020,67
11.8	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m <sup>2</sup>	10,05	143,81	1.445,29
12.0	<b>Pavimentação e piso</b>				213.435,90
12.1	Contrapiso e=5cm	m <sup>2</sup>	1.177,59	39,00	45.926,01
12.2	Fiso em granilite, marmonte ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m <sup>2</sup>	1.177,59	131,37	154.700,00
12.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	29,00	36,98	1.072,42
12.4	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	m <sup>2</sup>	129,73	52,27	6.780,99
12.5	Plantio de grama em placas	m <sup>2</sup>	468,92	10,57	4.956,48
13.0	<b>Esquadrias</b>				58.962,21
13.1	P1-Porta de abrir em aluminio 3,90x2,10m, incluso dobradiças, batentes e fechadura	m <sup>2</sup>	8,19	492,18	4.030,95
13.2	P2-Porta de abrir em aluminio 0,80x2,10m. incluso dobradiças, batentes e fechadura	m <sup>2</sup>	5,04	492,18	2.480,59
13.3	P3-Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	unid	3,00	809,96	2.429,88
13.4	P4-Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	unid	3,00	809,96	2.429,88

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 13.342.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 37910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, 15:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





**Matriz**  
de Camaragibe

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE  
CAMARAGIBE/AL



13.5	P5-Porta de abrir em madeira para pintura 0,70x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	unid	8,00	798,06	6.384,48
13.6	J-1 Janela de alumínio correr, 3 folhas, 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	50,60	311,61	15.767,47
13.7	J-2 Janela de alumínio, basculante, 1 folha ,100x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	1,00	347,51	347,51
13.8	J-3 Janela de alumínio, basculante, 1 folha ,100x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	0,50	347,51	173,76
13.9	J-4 Janela de alumínio, basculante, 1 folha ,150x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	3,75	347,51	1.303,16
13.10	J-5 Janela de alumínio, correr, 4 folhas ,300x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m <sup>2</sup>	6,60	245,10	1.617,66
13.11	Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparilack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m <sup>2</sup>	13,35	426,52	5.694,04
13.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	unid	8,00	139,65	1.117,20
13.13	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	unid	4,00	229,10	916,40
13.14	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	unid	2,00	458,95	917,90
14.0	Pintura				50.474,36

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 13.542.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Esse documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,  
vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em  
29/05/2024



Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x660D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE  
CAMARAGIBE/AL



14.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	517,46	17,37	8.988,28
14.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	245,10	17,37	4.257,39
14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos na cor branco gelo	m²	513,42	13,06	6.705,27
14.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos na cor azul	m²	57,43	13,06	750,04
14.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	245,10	14,64	3.588,26
14.6	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas na cor branca	m²	1.267,64	18,72	23.730,22
14.7	Pintura com efeito acetinado para madeira duas demãos, sobre fundo nivelador branco cor branco	m²	96,85	23,58	2.283,72
14.8	Pintura acrílica para sinalização horizontal	m²	8,25	20,75	171,19
15.0	<b>Incêndio e Pânico</b>				<b>36.408,61</b>
15.1	Caixa de incêndio 75X45X17X17	unid	2,00	368,12	736,24
15.2	Adaptador storz 1.1/2	unid	2,00	123,49	246,98
15.3	Registro globo 45	unid	2,00	152,95	305,90
15.4	Esguicho de jato regulável 1.1/2	unid	2,00	179,02	358,04
15.5	Chave storz	unid	4,00	25,40	101,60
15.6	Mangueiras de incêndio 1.1/2 tipo II - 15mt	unid	4,00	451,15	1.804,60
15.7	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	unid	1,00	602,70	602,70
15.8	Central de alarme convencional NBR 17240	unid	2,00	1.965,29	3.930,58
15.9	Acionador manual endereçável NBR 17240	unid	2,00	156,35	312,70
15.10	Sirene audiovisual	unid	3,00	203,71	611,13
15.11	Sinalização acionador NBR 13434	unid	2,00	97,18	194,36
15.12	Sinalização hidrante NBR 13435	unid	3,00	97,18	291,54
15.13	Sinalização sirene NBR 13436	unid	2,00	97,18	194,36

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.665/0001-71  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, 15:05  
Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE**  
**CAMARAGIBE/AL**



15.14	Sinalização saída de emergência 400X200	unid	8,00	121,78	974,24
15.15	Sinalização extintor NBR 13436	unid	6,00	97,18	583,08
15.16	Sinalização central de alarme	unid	1,00	97,18	97,18
15.17	Sinalização bomba de incêndio	unid	1,00	97,18	97,18
15.18	Accionador de bomba	unid	1,00	135,93	135,93
15.19	Luminárias de emergência 30 led	unid	17,00	37,50	637,50
15.20	Chave de fluxo	unid	2,00	355,60	711,20
15.21	Extintor pó químico ABC 06 kg	unid	5,00	201,37	1.006,85
15.22	Extintor pó químico BC 06 kg	unid	2,00	158,75	317,50
15.23	Registro de gaveta 3"	unid	3,00	299,11	897,33
15.24	Registro de gaveta 2.1/2"	unid	2,00	252,11	504,22
15.25	Válvula de retenção 2.1/2"	unid	2,00	342,38	684,76
15.26	Bomba de incêndio trifásica de 5 cv.	unid	1,00	4.661,56	4.661,56
15.27	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2 1/2"	m	103,60	23,19	2.402,48
15.28	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.	m	103,60	81,64	8.457,90
15.29	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"		15,00	25,18	377,70
15.30	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.	m	15,00	107,53	1.612,95
15.31	Tê, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação.	unid	1,00	165,49	165,49
15.32	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação.	unid	15,00	83,78	1.256,70
15.33	Luva, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.	unid	2,00	116,13	232,26




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, 15:05  
Chave de Impressão: 0x60D  
O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.063/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000



		<b>ESTADO DE ALAGOAS</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE</b> <b>CAMARAGIBE/AL</b>				
15.34	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.	unid	5,00	83,52	417,60	
15.35	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação.	unid	3,00	155,42	466,26	
16.0	<b>Diversos</b>				<b>102.290,94</b>	
16.1	Escada tipo marinho em tubo de aço galvanizado 1.1/2" - (reservatório)	m	10,00	282,54	2.825,40	
16.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm.	m <sup>2</sup>	46,16	179,37	8.279,72	
16.3	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m <sup>2</sup>	42,00	336,52	14.133,84	
16.4	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	unid	18,00	3.401,06	61.219,08	
16.5	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	unid	4,00	3.162,30	12.649,20	
16.6	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00m.	unid	5,00	347,27	1.736,35	
16.7	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual 2,00 M.	unid	15,00	96,49	1.447,35	
17.0	<b>Serviços finais</b>				<b>2.877,42</b>	
17.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	1.302,00	2,21	2.877,42	
<b>VALOR TOTAL COM DESCONTO</b>				<b>R\$</b>	<b>R\$ 2.232.458,67</b>	

Valor do contrato: **R\$ 2.265.264,55** (Dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos.)

Período do contrato: **Início: 31 de Julho de 2020**  
**Término: 31 de Dezembro de 2021**

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000






ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE  
CAMARAGIBE/AL



Período de execução: Início: 16 de Novembro de 2020  
Término: 15 de Setembro de 2021

Matriz de Camaragibe/AL, 13 de Julho de 2023



*Deyson Henrique da Silva Meilo*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL

DEYVSON HENRIQUE DA SILVA MELO  
(Responsável técnico/Fiscal do município)

CREA - 20624898-9  
CONTRATANTE

Deyson Henrique S. Meilo  
Engenheiro Civil  
CREA: 02062489 - 9

QR code and identification information for the document registration.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE. Recognition of the signature of Deyson Henrique da Silva Meilo. Date: 13/07/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, às 15:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPIME nº 12.342.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00002123459665010702** Tipo de ART: ART Registrada em: 01/08/2014 Baixada em: 17/08/2016  
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **AMV CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE** CPF/CNPJ: **12.264.230/0001-47**  
 Endereço do contratante: **PRAÇA DR. CASTRO AZEVEDO** Nº:  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **CORURIBE** UF: **AL** CEP: **57230000**  
 Contrato: Celebrado em:  
 Valor do contrato: **R\$ 456.545,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO BONSUCESSO** Nº:  
 Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
 Cidade: **CORURIBE** UF: **AL** CEP: **57230000**  
 Data de início: Conclusão efetiva:  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE** CPF/CNPJ: **12.264.230/0001-47**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 980.4 M2; 1 - ATUACAO #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 980.4 M2;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO POVOADO BONSUCESSO CONFORME CONTRATO DE Nº 38-SEMED/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIBE E A PESSOA JURÍDICA AMV CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 665483/2016**  
**23/08/2017**  
**C5ACa**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C5ACa

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





**CORURIFE**  
É TEMPO DE AVANÇAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIFE  
Secretaria de Educação



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para fins de comprovação de realização serviço técnico), que o profissional Marben Rogerio Dorvillé de Moura, Engenheiro Civil, registrado no CREA sob nº 021234596-6, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa AMV Construções LTDA – EPP, prestou para a Prefeitura Municipal de Coruripe os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA (OBRA / SERVIÇO TÉCNICO):**

1. Contrato nº 38-SEMED/2014
2. Objeto do contrato: CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO
3. Local da Obra: ESCOLA MUNICIPAL SAO RAFAEL, BONSUCESSÓ, CORURIFE-AL
4. Empresa contratada: AMV CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 11.654.778/0001-30
5. Contratante dos serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIFE, CNPJ: 12.264.230/0001-47
6. Proprietário da obra/serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIFE, CNPJ: 12.264.230/0001-47
7. ART nº: 000212345966501070Z

*11/11/2017*  
\_\_\_\_\_  
ENG. CIVIL ANDRÉ GUTTENBERG COSTA BRÊDA  
GERENTE DE ENGENHARIA – SEMED CORURIFE  
RN 021234331-9 / CREA 6998 TP AL  
PORT. Nº 031 /GS 2014

*Artur da Rocha Santos*  
\_\_\_\_\_  
ARTUR DA ROCHA SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORURIFE  
PORT. Nº 321/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 6654/3/2016, emitida em 23/08/2017



Certidão nº 6654/3/2016  
17/06/2020, 14:48  
Chave de impressão: C5ACa  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2017 e contém 5 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Rua Lindolfo Simões, 443 - Centro - CEP: 57.230-000 - (82) 3273-1313 - www.coruripe.al.gov.br





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - LOTE 1  
 LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SAO RAFAEL, BONSUCESSO, CORURUPE-AL  
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURUPE  
 LICITANTE: AMV CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
 CNPJ: 11.654.778/0001/30

TT 04/2014  
REF: SINAPI

Descrição do Item	Unid.	Quant.	Parcial	Total
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 8.894,39</b>
1.1 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00	R\$ 125,58	R\$ 1.506,96
1.2 Placa da obra - padrão governo federal	m²	3,00	R\$ 226,86	R\$ 680,58
1.3 Locação da obra - execução de gabarito	m²	861,56	R\$ 5,81	R\$ 5.005,66
1.4 Instalações provisórias de esgoto	Und.	1,00	R\$ 294,16	R\$ 294,16
1.5 Instalações provisórias de energia	Und.	1,00	R\$ 1.257,04	R\$ 1.257,04
1.6 Instalações provisórias de água	Und.	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>R\$ 27.878,51</b>
2.1 Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1,50m	m³	54,00	R\$ 25,26	R\$ 1.364,04
2.2 Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	295,00	R\$ 85,32	R\$ 25.169,40
2.3 Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vaia	m³	37,40	R\$ 25,26	R\$ 944,72
2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00	R\$ 16,41	R\$ 246,15
2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00	R\$ 10,28	R\$ 154,20
<b>3 INFRAESTRUTURA</b>				<b>R\$ 27.878,51</b>
<b>3.1 SAPATAS</b>				
3.1.1 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00	R\$ 20,34	R\$ 305,10
3.1.2 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	26,60	R\$ 34,63	R\$ 921,16
3.1.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,30	R\$ 336,84	R\$ 2.122,09
<b>3.2 VIGAS BALDRAMES</b>				
3.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	260,60	R\$ 48,50	R\$ 12.639,10
3.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30	R\$ 336,84	R\$ 11.553,61
3.2.3 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00	R\$ 6,00	R\$ 432,00
<b>4 SUPERESTRUTURA</b>				<b>R\$ 28.042,25</b>
<b>4.1 PILARES</b>				
4.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	185,50	R\$ 48,50	R\$ 8.996,75
4.1.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,00	R\$ 336,84	R\$ 6.063,12
<b>4.2 VIGAS</b>				
4.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	110,00	R\$ 48,50	R\$ 5.335,00
4.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50	R\$ 336,84	R\$ 2.526,30
<b>4.3 LAJE PREMOLDADA</b>				
4.3.1 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e acabamento	m²	88,60	R\$ 57,90	R\$ 5.121,08
<b>5 PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>R\$ 26.646,51</b>
5.1 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00	R\$ 26,30	R\$ 8.705,30
5.2 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,10m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	182,00	R\$ 53,47	R\$ 9.731,54
5.3 Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00	R\$ 32,90	R\$ 921,20
5.4 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:2)	m²	6,00	R\$ 46,95	R\$ 281,70
5.5 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	148,10	R\$ 46,95	R\$ 6.953,30
<b>6 COBERTURA</b>				<b>R\$ 131.027,41</b>
6.1 Estrutura de aço em arco vão de 20m	m²	1.114,00	R\$ 76,00	R\$ 84.668,00
6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm	m²	1.114,00	R\$ 38,50	R\$ 42.889,00
<b>7 ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 2.471,81</b>
7.1 Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) + inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	Unid.	2,00	R\$ 455,08	R\$ 910,16
7.2 Porta de madeira (0,50x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	Unid.	1,00	R\$ 320,01	R\$ 320,01
7.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,90 m) completa inclusive targeta metálica	Unid.	4,00	R\$ 197,65	R\$ 790,60

Andre Guttenberg C. Braga  
Gerente de Engenharia  
Port. Nº 031/GS 2014

Antonio Rocha Santos  
Secretário Mun. de Educação  
Port. Nº 321/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 6654/33/2016, emitida em 23/08/2017



Certidão nº 6654/33/2016

17/06/2020, 14:48

Chave de impressão: C5ACA

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2017 e contém 5 folhas





7.4 Porta de madeira - Banheiros e Cozinhas (0,90 m <sup>2</sup> ) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	Unid.	2,00	R\$	225,62	R\$	451,24
<b>8 REVESTIMENTOS</b>						
8.1 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m <sup>2</sup>	960,10	R\$	4,19	R\$	4023,39
8.2 Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:1	m <sup>2</sup>	409,10	R\$	20,07	R\$	8.211,53
8.3 Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/linta epóxi esp.= 5mm p/paredes	m <sup>2</sup>	551,00	R\$	14,93	R\$	8.226,43
8.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	328,00	R\$	39,89	R\$	13.083,92
8.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	81,10	R\$	39,89	R\$	3.235,08
					R\$	58.101,72
<b>9 PISOS</b>						
9.1 Lastro de brita graduada apilada (esp.=6 cm)	m <sup>2</sup>	633,20	R\$	4,78	R\$	3.026,70
9.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m <sup>2</sup>	933,20	R\$	30,09	R\$	28.084,70
9.3 Piso em concreto simples despolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m <sup>2</sup>	195,40	R\$	28,40	R\$	5.549,36
9.4 Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimento em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05	R\$	7,46	R\$	4.677,79
9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	62,50	R\$	39,89	R\$	2.493,13
					R\$	45.553,73
<b>10 PINTURAS</b>						
10.1 Aplicação de selador acrílico	m <sup>2</sup>	847,20	R\$	2,86	R\$	2.422,99
10.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00	R\$	5,73	R\$	2.062,80
10.3 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m <sup>2</sup>	88,60	R\$	8,31	R\$	736,27
10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m <sup>2</sup>	1.114,00	R\$	11,08	R\$	12.343,12
10.5 Pintura c/ primer epóxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m <sup>2</sup>	1.114,00	R\$	8,35	R\$	9.301,90
10.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m <sup>2</sup>	847,20	R\$	7,22	R\$	6.116,78
10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m <sup>2</sup>	480,00	R\$	18,08	R\$	8.678,40
10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m <sup>2</sup>	476,00	R\$	7,02	R\$	3.341,52
					R\$	8.548,56
<b>11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
11.1 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	Unid.	4,00	R\$	5,02	R\$	20,08
11.2 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	Unid.	12,00	R\$	5,19	R\$	62,28
11.3 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	Unid.	4,00	R\$	6,07	R\$	24,28
11.4 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	Unid.	4,00	R\$	11,16	R\$	44,64
11.5 Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	Unid.	2,00	R\$	6,33	R\$	12,66
11.6 Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	Unid.	2,00	R\$	8,93	R\$	17,86
11.7 Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	Unid.	1,00	R\$	1.520,12	R\$	1.520,12
11.8 Engate flexível plástico	Unid.	10,00	R\$	7,18	R\$	71,80
11.9 Flange para caixa d'água 25 mm	Unid.	3,00	R\$	17,19	R\$	51,57
11.10 Flange para caixa d'água 50 mm	Unid.	2,00	R\$	38,42	R\$	76,84
11.11 Joelho 90° soldável 25 mm	Unid.	11,00	R\$	5,17	R\$	56,87
11.12 Joelho 90° soldável 32 mm	Unid.	6,00	R\$	6,20	R\$	37,20
11.13 Joelho 90° soldável 50 mm	Unid.	8,00	R\$	9,35	R\$	74,80
11.14 Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	Unid.	2,00	R\$	5,08	R\$	10,16
11.15 Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	Unid.	4,00	R\$	6,23	R\$	24,92
11.16 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	Unid.	16,00	R\$	5,85	R\$	93,60
11.17 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	Unid.	4,00	R\$	6,71	R\$	26,84
11.18 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	Unid.	2,00	R\$	6,09	R\$	12,18
11.19 Luva soldável 32 mm	Unid.	4,00	R\$	4,07	R\$	16,28
11.20 Luva soldável com rosca - 3/4"	Unid.	8,00	R\$	4,62	R\$	36,96
11.21 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	Unid.	2,00	R\$	83,38	R\$	166,76
11.22 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	Unid.	2,00	R\$	135,01	R\$	270,02
11.23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	Unid.	2,00	R\$	71,04	R\$	142,08
11.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	Unid.	2,00	R\$	72,13	R\$	144,26
11.25 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	Unid.	8,00	R\$	79,05	R\$	632,40
11.26 Tê 90° soldável - 25 mm	Unid.	5,00	R\$	5,38	R\$	26,90
11.27 Tê 90° soldável - 40 mm	Unid.	8,00	R\$	11,79	R\$	94,32
11.28 Tê 90° soldável - 50 mm	Unid.	4,00	R\$	13,18	R\$	52,72
11.29 Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	Unid.	4,00	R\$	9,09	R\$	36,36

Andre Guttenberg C. Breda  
Gerente de Engenharia  
Port N° 031/GS2014

Artur da Rocha Santos  
Secretario Mun. de Educação  
Port. N° 321/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão n° 665483/2016, emitida em 23/08/2017



Certidão n° 665483/2016

17/06/2020, 14:48

Chave de impressão: C5ACa

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2017 e contém 5 folhas





Item	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
11.30 Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	Unid.	2,00	R\$ 29,90	R\$ 59,80
11.31 Torneira cromada para lavatório 1/2"	Unid.	8,00	R\$ 51,41	R\$ 411,28
11.32 Torneira de bôia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	Unid.	1,00	R\$ 67,00	R\$ 67,00
11.33 Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00	R\$ 12,42	R\$ 335,34
11.34 Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00	R\$ 15,02	R\$ 570,76
11.35 Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	25,00	R\$ 22,22	R\$ 555,50
11.36 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00	R\$ 27,52	R\$ 385,28
11.37 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00	R\$ 31,42	R\$ 1.131,12
11.38 União soldável - 20 mm	Unid.	6,00	R\$ 8,06	R\$ 48,36
11.39 União soldável - 50 mm	Unid.	2,00	R\$ 26,75	R\$ 53,50
11.40 Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	Unid.	2,00	R\$ 170,90	R\$ 341,80
11.41 Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	Unid.	4,00	R\$ 170,90	R\$ 683,60
				R\$ 36.733,32
<b>12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
12.1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	Unid.	5,00	R\$ 10,95	R\$ 54,75
12.2 Bucha de inserção de esgoto sifonada (R0xR0 mm)	Unid.	4,00	R\$ 102,10	R\$ 408,40
12.3 Caixa sifonada (100x100x50 mm)	Unid.	6,00	R\$ 34,95	R\$ 209,70
12.4 Caixa sifonada (150x150x50 mm)	Unid.	4,00	R\$ 26,81	R\$ 107,24
12.5 Curva 90° curta - 40 mm	Unid.	14,00	R\$ 5,51	R\$ 77,14
12.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	Unid.	1,00	R\$ 29.001,73	R\$ 29.001,73
12.7 Jogo 45° - 40 mm	Unid.	3,00	R\$ 7,22	R\$ 21,66
12.8 Jogo 45° - 50 mm	Unid.	6,00	R\$ 8,47	R\$ 50,82
12.9 Jogo 90° - 100 mm	Unid.	7,00	R\$ 15,23	R\$ 106,61
12.10 Jogo 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	Unid.	10,00	R\$ 9,31	R\$ 93,10
12.11 União simolas 100 mm - 100 mm	Unid.	5,00	R\$ 20,57	R\$ 102,85
12.12 União simples 100 mm - 50 mm	Unid.	6,00	R\$ 22,02	R\$ 132,12
12.13 União simples 50 mm - 50 mm	Unid.	8,00	R\$ 9,73	R\$ 77,84
12.14 Sino de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	Unid.	9,00	R\$ 21,20	R\$ 190,80
12.15 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	Unid.	1,00	R\$ 3.341,91	R\$ 3.341,91
12.16 Tê sanitário 100 mm - 50 mm	Unid.	1,00	R\$ 26,77	R\$ 26,77
12.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00	R\$ 30,75	R\$ 92,25
12.18 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00	R\$ 44,69	R\$ 1.564,15
12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00	R\$ 21,97	R\$ 439,40
12.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00	R\$ 30,75	R\$ 522,75
12.21 Válvula para lavatório e tanque 1"	Unid.	9,00	R\$ 12,37	R\$ 111,33
				R\$ 11.290,96
<b>13 DRENAGEM PLUVIAL</b>				
13.1 Chapa em chapa de aço galvanizado n° 24	m	72,00	R\$ 26,80	R\$ 1.929,60
13.2 Telo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00	R\$ 47,23	R\$ 944,60
13.3 Tubo PVC 90° α=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00	R\$ 44,90	R\$ 179,60
13.4 Tê hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	Unid.	4,00	R\$ 41,49	R\$ 165,96
13.5 Lajeleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00	R\$ 112,10	R\$ 8.071,20
				R\$ 13.883,56
<b>14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220</b>				
14.1 Lajeleta em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	Unid.	5,00	R\$ 11,37	R\$ 56,85
14.2 Lajeleta em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	Unid.	5,00	R\$ 9,86	R\$ 49,30
14.3 Lajeleta em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	Unid.	4,00	R\$ 13,14	R\$ 52,56
14.4 Lajeleta em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	Unid.	1,00	R\$ 15,38	R\$ 15,38
14.5 Fita de PVC 4x2", inclusive espelho	Unid.	16,00	R\$ 10,09	R\$ 161,44
14.6 Caixa PVC octogonal 4x4"	Unid.	7,00	R\$ 4,58	R\$ 32,06
14.7 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00	R\$ 2,38	R\$ 452,20
14.8 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00	R\$ 3,56	R\$ 2.919,20
14.9 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00	R\$ 9,74	R\$ 136,36
14.10 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00	R\$ 23,98	R\$ 983,18
14.11 Placa 2p + 1 de embutir, 10 A, completa	Unid.	2,00	R\$ 12,15	R\$ 24,30
14.12 Placa 2p + 1 para piso, 10 A, completa	Unid.	1,00	R\$ 17,64	R\$ 17,64
14.13 Interruptor 1 tecla simples	Unid.	7,00	R\$ 19,16	R\$ 134,12
14.14 Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Unid.	5,00	R\$ 10,68	R\$ 53,40
14.15 Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unid.	5,00	R\$ 10,68	R\$ 53,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665483/2016, emitida em 23/08/2017



André Guttenberg C. Breda  
 Gerente de Engenharia  
 Port. N° 031/GS 2014

Artur da Rocha Santos  
 Secretário Mun. de Educação  
 Port. N° 321/2014

Certidão nº 665433/2016  
 17/06/2020, 14:48  
 Chave de Impressão: C5Aca

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2017 e contém: 5 folhas





14.16 Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unid.	2,00	R\$	10,68	R\$	21,36
14.17 Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca)	Unid.	2,00	R\$	408,50	R\$	817,00
14.18 Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	Unid.	1,00	R\$	187,39	R\$	187,39
14.19 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	Unid.	1,00	R\$	1.113,29	R\$	1.113,29
14.20 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unid.	1,00	R\$	285,99	R\$	285,99
14.21 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unid.	1,00	R\$	285,99	R\$	285,99
14.22 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00	R\$	7,59	R\$	166,98
14.23 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	22,00	R\$	4,72	R\$	104,24
14.24 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00	R\$	18,01	R\$	396,22
14.25 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00	R\$	15,54	R\$	1.336,44
14.26 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00	R\$	20,17	R\$	342,89
14.27 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00	R\$	28,43	R\$	966,82
14.28 luminária calha sobrepôr p/amp.fluorescente 2x40w, completa, inclusive eletrônico e lâmpadas	Unid.	6,00	R\$	85,27	R\$	511,62
14.29 luminária calha sobrepôr p/amp.fluorescente 1x40w, completa, inclusive eletrônico e lâmpadas	Unid.	1,00	R\$	75,26	R\$	75,26
14.30 luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	Unid.	15,00	R\$	135,52	R\$	2.032,80
<b>14.31 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>					R\$	1.944,37
14.32 placa de Inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	Unid.	5,00	R\$	90,82	R\$	454,10
14.33 projetor de bronze para haste 5/8"	Unid.	12,00	R\$	9,59	R\$	115,08
14.34 placa de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	Unid.	24,00	R\$	36,69	R\$	880,56
14.35 fio tipo Cooperweld 5/8" 3m	Unid.	6,00	R\$	33,95	R\$	169,75
14.36 tubo PVC 40 mm	m	18,00	R\$	14,91	R\$	268,38
14.37 terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	Unid.	5,00	R\$	11,30	R\$	56,50
<b>14.38 BANCOS DIVERSOS</b>					R\$	27.998,70
14.39 bancado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m <sup>2</sup>	147,00	R\$	119,15	R\$	17.515,05
14.40 bancado em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	Unid.	4,00	R\$	487,57	R\$	1.950,28
14.41 bancada em granito cinza andorinha para laboratório com testeira - comprimento 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80	R\$	166,56	R\$	799,49
14.42 bancada de concreto armado polido (f=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80	R\$	137,51	R\$	660,05
14.43 bancada de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (banho sanitário), inclusive parafusos de fixação e pintura	Unid.	2,00	R\$	114,46	R\$	228,92
14.44 bancada de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (banho sanitário e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	Unid.	8,00	R\$	114,46	R\$	915,68
14.45 bancada plana 4mm	m <sup>2</sup>	4,50	R\$	206,04	R\$	927,18
14.46 bancada metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	R\$	994,91	R\$	994,91
14.47 bancada metálica de travas de futsal	cj	1,00	R\$	2.957,76	R\$	2.957,76
14.48 bancada metálica p/ rede de voley	cj	1,00	R\$	363,99	R\$	363,99
14.49 bancada metálica em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90	R\$	28,38	R\$	82,30
14.50 bancada geral	m <sup>2</sup>	1861,56	R\$	0,70	R\$	603,09
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>493.545,08</b>

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS

*Andre Guttenberg C. Breda*  
**Andre Guttenberg C. Breda**  
 Gerente de Engenharia  
 Port. Nº 031/GS 2014

*Artur da Rocha Santos*  
**Artur da Rocha Santos**  
 Secretário Mun. de Educação  
 Port. Nº 221/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665483/2016, emitida em 23/08/2017



Certidão nº 665483/2016  
 17/06/2020, 14:48  
 Chave de impressão: C5AcA  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2017 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20190152775** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2019 Baixada em: 24/09/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**  
Endereço do contratante: RUA ESTEVÃO PROMARTIR DE BRITO Nº: 84  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE UF: AL CEP: 57130000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA ESTEVÃO PROMARTIR DE BRITO Nº: 84  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE UF: AL CEP: 57130000  
Data de início: 23/08/2019 Conclusão efetiva: 06/09/2019  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: 12.200.317/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) > #0869 - EDIFICAÇÃO 5 - PROJETO 325.50 metro quadrado;**

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE - AL

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 688014/2019**  
**24/10/2019, 15:42**  
**dy961**

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dy961





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais que o Sr. Marben Rogério Dorvillé de Moura, Engenheiro civil, CREA 0212345966 AL, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as responsabilidades, não restando nada que o desabone.

**DADOS DO SERVIÇO:**

CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Santa Luzia do Norte.  
CNPJ: 12.200.317/0001-50  
ENDEREÇO Rua Estevão Promatir de Brito, 84 – centro – Santa Luzia do Norte/Al

CONTRATADO: Marben Rogério Dorvillé de Moura  
CPF: 050.858.394-20  
CREA: 0212345966 AL  
ENDEREÇO: Rua Antônio Procópio, 467 – Pinheiro – Maceió/Al

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/08/2019 a 06/09/2019 JETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº DA ART	UNID	QUANT
01	Elaboração de Projeto Arquitetônico para Reforma da Sede da Prefeitura de Santa Luzia do Norte - Al	AL20190152775	m²	325,50



**Poder Judiciário**  
Estado de Alagoas  
Selo Digital de Autenticação  
Reconhecimento de Firma  
distribuição/azul  
AAC22823-641G  
Confira os dados do ato em:  
<https://selo.tjal.jus.br>



Santa Luzia do Norte, 20 de setembro de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 688014/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 688014/2019  
27/11/2023, 19:05

Chave de Impressão: dy961

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2019 e contém 1 folhas

TABELIONATO DO ÚNICO OFÍCIO  
Reconheço a firma de Marcio Augusto Araújo Lima  
doutor.  
26/09/2019  
Bel. José Bezerra da Silva  
Rua Bezares, 37 Centro - CEP: 57.130-000  
Santa Luzia do Norte, Al - [titulad@tribunal.com.br](mailto:titulad@tribunal.com.br) 82.3268-1170

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte  
Marcio Augusto Araújo Lima  
Prefeito municipal  
CPF 010.509.324-40

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SANTA LUZIA DO NORTE-AL

Scanned by CamScanner





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20190152779** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2019 Baixada em: 24/09/2019  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**  
 Endereço do contratante: RUA ESTEVÃO PROMARTIR DE BRITO Nº: 84  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE UF: AL CEP: 57130000  
 Contrato: Celebrado em: 29/08/2019  
 Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA BENEDITO MASCARENHAS Nº: 84  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE UF: AL CEP: 57130000  
 Data de início: 29/08/2019 Conclusão efetiva: 06/09/2019  
 Finalidade: Saúde  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE CPF/CNPJ: 12.200.317/0001-50

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> #0867 - ARQUITETURA DE INTERIORES 38 - ORÇAMENTO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) -> #0869 - EDIFICAÇÃO 5 - PROJETO 188.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0909 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 188.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 188.08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> HIDRÁULICAS -> #1611 - EM EDIFICAÇÕES 5 - PROJETO 188.08 metro quadrado;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELETRICO DE BAIXA TENSÃO, ORÇAMENTO, PARA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE E FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - AL AREA 188,08M²

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 688081/2019**  
 07/10/2019, 13:24  
 7827Z

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7827Z





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais que o Sr. Marben Rogério Dorvillé de Moura, Engenheiro civil, CREA 0212345966 AL, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as responsabilidades, não restando nada que o desabone.

**DADOS DO SERVIÇO:**

CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Santa Luzia do Norte.  
CNPJ: 12.200.317/0001-50  
ENDEREÇO: Rua Estevão Promatir de Brito, 84 – centro – Santa Luzia do Norte/AL

CONTRATADO: Marben Rogério Dorvillé de Moura  
CPF: 050.858.394-20  
CREA: 0212345966 AL  
ENDEREÇO: Rua Antônio Procópio, 467 – Pinheiro – Maceio/AL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/08/2019 a 06/09/2019

**OBJETO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº DA ART	UNID	QUANT
01	Elaboração de Projeto Arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico de baixa tensão e Orçamento para reforma da Secretaria de Saúde e Prédio de Fisioterapia do município de Santa Luzia do Norte - AL	AL20190152779	m²	188,08



**Poder Judiciário**  
Estado de Alagoas  
Seio Digital de Autenticação  
reconhecimento de firma e  
distribuição/azul  
AAC22827-EH26  
Confira os dados do ato em:  
<https://seio.tjal.jus.br>



Santa Luzia do Norte, 20 de setembro de 2019.

**TABELIONATO DO ÚNICO OFÍCIO**

Reconheço a firma de Marben Rogério Dorvillé de Moura

Augusto Araújo Lima dou fé.

30/09/2019  
Bel. José Bezerra da Silva  
Rua Benjamin Nogueiras, 27 Centro - CEP: 57.130-000

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte

Marcio Augusto Araújo Lima  
CPF 018.589.324-40

SANTA LUZIA DO NORTE-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 688081/2019, emitida em 07/10/2019



Certidão nº 688031/2019  
08/10/2019, 08:14  
Chave de Impressão: 7827Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 1 folhas

Scanned by CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Stamp: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, Fis. Nº 1893, Assinatura, CREA-AL, REGISTRO DE ATESTADO 733650/2024, Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
Registro: 0212345966AL RNP: 0212345966
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20240377807 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. Registrada em: 05/03/2024 Baixada em: 11/03/2024
1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: UP CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO CPF/CNPJ: 12.200.325/0001-05
Endereço do contratante: AVENIDA RUA JOAO NAVARRO, S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COQUEIRO SECO UF: AL CEP: 57140000
Contrato: 302022 Celebrado em: 12/05/2022
Valor do contrato: R\$ 206.793,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA JOAO NAVARRO, S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COQUEIRO SECO UF: AL CEP: 57140000
Data de início: 13/05/2022 Conclusão efetiva: 12/05/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO CPF/CNPJ: 12.200.325/0001-05

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado;

Observações
REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO ZE DUDA.

Informações Complementares

- Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao Crea a fiscalização das atividades nele relacionadas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 733650/2024
06/06/2024, 10:46
R5c7W

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: B5czW





ESTADO DE ALAGOAS

PRFFFITURA MIUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Av. João Navarro, nº. 061 – Centro, CEP: 57140-000 – Coqueiro Seco – AL



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **UP CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ 41.694.139/0001-60, situada na Avenida Alberto Santos Dumont, n.º 118 – Centro – CEP: 57.120-000 - Satuba/AL, através do seu responsável técnico sr.º Marben Rogerio Dorvillé de Moura, inscrito no CREA/AL n.º 0212345966, executou os serviços de **EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ZÉ DUDA NO MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO/AL.**

- INICIO DOS SERVIÇOS: 13/05/2022,
- TERMINO DA OBRA: 12/05/2023;
- VALOR DA OBRA: R\$ 208.793,33;
- CONTRATO N.º: 30/2022

Atestamos ainda que os serviços foram executados cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado em total acordo com o projeto e especificações técnicas, não existindo nada que desabone sua idoneidade técnica. Conforme planilha abaixo.

Coqueiro Seco/AL, 12 de Maio de 2023.

Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco  
Felipe Joaquim Castro Santana  
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras  
CREA - AL 0217113931

**FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**  
ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL  
CREA/AL N.º: 0217113931  
CPF N.º: 097.900.094-70

P/Autenticidade e  P/Semelhança  
 Reconheço a(s) assinatura(s) Felipe Joaquim Castro Santana  
05/06/2024  
 Caroline dos Santos Pedrosa  
 Tabelada  
 Poder Judiciário de Alagoas  
 Selo Digital Azul  
**AEV47130-9IG3**  
 05/06/2024 11:03  
 Doc. Solicitante: \*\*\* 090.094-\*\*\*  
 Confira autenticidade em:  
<https://selo.tjse.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733650/2024, emitida em 06/06/2024



Certidão nº 733650/2024

07/06/2024, 15:37

Chave de Impressão: B5czW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 4 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO  
 Av. João Navarro, nº. 061 – Centro, CEP: 57140-000 – Coqueiro Seco – AL



**PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	443,44
1.3	00006	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M REVESTIDA	M³	801,11
2			<b>PISO</b>		
2.1	2169	ORSE	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK= 13,5MPA, LANCADO E ADENSADO	M²	49,28
2.2	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	68,58
2.3	9958	ORSE	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CORDOALHA ENGRAXADA CP-190RB D=12,7MM COM BAINHA	KG	1.486,29
2.4	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	631,36
2.5	10170	ORSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENGERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M²	686,88
2.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	686,88
2.7	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	360
3			<b>ALAMBRADO</b>		
3.1	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	193,52
3.2	11532	ORSE	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	4
3.3	10071	ORSE	TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, MEDINDO 1,80X1,20M, INCLUSIVE AROS FIXO METAL E REDES	PAR	1
3.4	2432	ORSE	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	PAR	1
3.5	2429	ORSE	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UND	1
4			<b>PINTURAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733650/2024, emitida em 06/06/2024



Certidão nº 733650/2024  
 07/06/2024, 15:37  
 Chave de Impressão: B5czW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 4 folhas

Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco  
 Felipe Joaquim Castro Santana  
 Engenheiro Civil / Fiscal de Obras  
 CREA - AL0217113931






ESTADO DE ALAGOAS

PRFFFITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Av. João Navarro, nº. 061 – Centro, CEP: 57140-000 – Coqueiro Seco – AL



4.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , E = 2CM. AF_06/2018	M²	188
4.1	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER, (AR-COMPRI-MIDO).	M²	980
4.2	88489	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M²	882,91
4.3	4937	ORSE	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICACAO DE 02 DEMAOS DE FUNDO PREPARADOR	M²	882,91
<b>5</b>					
<b>INSTALACOES ELÉTRICAS</b>					
5.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
5.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
5.3	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
5.4	72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2	M	62
5.5	4180	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	181
5.6	9008	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 70MM², 1KV/90° C	M	255
5.7	31326	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	523,13
5.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	680
5.9	12776	ORSE	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTENCIA, ALUMINIO, 5000K, 150LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	35
<b>6</b>					
<b>COBERTA QUADRA EXISTENTE</b>					
6.1	92761	SINAPI	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.702,55
6.2	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA	KG	7.315,29
6.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS	M²	789,55

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733650/2024, emitida em 06/06/2024



Certidão nº 733650/2024  
07/06/2024, 15:37

Chave de Impressão: B5czW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 4 folhas

Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco  
 Felipe Joaquim Castro Santana  
 Engenheiro Civil / Fiscal de Obras  
 CREA - AL 0217113931





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO


Av. João Navarro, nº. 061 – Centro, CEP: 57140-000 – Coqueiro Seco – AL

7			PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO , E= 0,6MM. AF_01/2020_P <b>ELEMENTO VAZADO</b>		
7.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	162,70
8			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
8.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1
8.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	861,5

Coqueiro Seco/AL, 12 de maio de 2023.

*[Handwritten signature]*  
Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco  
Felipe Joaquim Castro Santana  
Engenheiro CIVIL / Fiscal de Obras  
CREA-AL 0217113931

**FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**  
ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL  
CREA/AL N.º: 0217113931  
CPF N.º: 097.900.094-70



Poder Judiciário de Alagoas  
Selo Digital Azul  
AEV47131-LK7E  
05/06/2024 11:03  
Doc. Solicitante: \*\*\*-860.094-\*\*  
Confirme autenticidade em:  
<https://selo.tj.al.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733650/2024, emitida em 06/06/2024



Certidão nº 733650/2024  
07/06/2024, 15:37

Chave de Impressão: B5czW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL



### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20230349960** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/07/2023** Baixada em: **02/08/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**  
Endereço do contratante: **RUA Sete** Nº: **Sn**  
Complemento: **Bairro: Povoado tapera**  
Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**  
Contrato: **622022** Celebrado em: **28/07/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 166.637,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA A** Nº: **SN**  
Complemento: **Bairro: POVOADO TABULEIRO**  
Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57000000**  
Data de início: **05/09/2022** Conclusão efetiva: **02/12/2022**

Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado;**

#### Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL DA CRECHE NO POVOADO TABULEIRO CONFORME CONTRATO N.º 62/2022.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 722337/2023

05/09/2023, 08:50

DWYww

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DWYww





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: 28.452.540/0001-25, conforme ART nº AL20230349960, executou os serviços de **MANUTENÇÃO DA CRECHE NO POVOADO TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL**, situado na Rua A, povoado Tabuleiro, S/N, CEP: 57660-000, objeto do contrato firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.227.351/0001-19, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

MANUTENÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO DA CRECHE NO POVOADO TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com Bdi	TOTAL
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	113,98	2.735,52
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	24,54	5.889,60
1.3	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	22,95	1.377,00
1.4	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	36,81	8.834,40
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>				
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	323,69	19,63	6.416,77
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	708,95	2,90	2.055,96
2.3	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE	UN	27	0,60	16,20

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722337/2023, emitida em 05/09/2023



Certidão nº 722337/2023  
27/11/2023, 19:58

Chave de Impressão: DWYyww

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



			INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				
2.4	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20	1,19	23,80
2.5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	378	0,63	238,14
2.6	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	636,95	7,91	5.054,09
2.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,25	33,63	378,34
2.8	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,12	8,07	122,02
2.9	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 9,80 M³ / 111 HF) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	54,269	10,60	575,25
2.10	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	253,845	2,95	748,84
3			<b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>				
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,54	75,70	40,88

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351.0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722337/2023, emitida em 05/09/2023



Certidão nº 722337/2023

27/11/2023, às 18:58

Chave de Impressão: DWYwww

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



3.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,36	695,48	250,37
3.3	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	16,2	90,60	1.467,72
3.4	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	16,2	7,89	127,82
3.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	16,2	57,84	937,01
4			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
4.1	12021	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	UN	20	221,96	4.439,20
4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	13	26,83	348,79
4.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27	31,88	860,76

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351.0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722337/2023, emitida em 05/09/2023



Certidão nº 722337/2023  
27/11/2023, 18:58

Chave de Impressão: DWYwww

O documento neste ato registrado foi emitido em: 05/09/2023 e contém: 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20230349951** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/07/2023** Baixada em: **02/08/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**  
Endereço do contratante: **RUA Sete** Nº: **Sn**  
Complemento: **Bairro: Povoado tapera**  
Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**

Contrato: **622022** Celebrado em: **28/07/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 163.746,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SETE** Nº: **SN**  
Complemento: **Bairro: POVOADO TAPERA**  
Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**

Data de início: **05/09/2022** Conclusão efetiva: **25/11/2022**  
Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 372.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 372.00 metro quadrado;**

#### Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA NO POVOADO TAPERA CONFORME CONTRATO N.º 62/2022.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 722338/2023  
06/09/2023, 13:13  
c8Z22

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publica/>, com a chave: c8Z22





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: **28.452.540/0001-25**, conforme **ART nº AL20230349951**, executou os serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA NO POVOADO TAPERA NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL**, situado na Rua Sen. Rui Palmeira, S/N, CEP: 57660-000, objeto do contrato firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.227.351/0001-19, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA NO POVOADO TAPERA NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDi	TOTAL
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	113,98	2.735,52
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	24,54	5.889,60
1.3	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	22,95	1.377,00
1.4	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	36,81	8.834,40
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>				
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	129,6946	19,63	2.575,61
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	657,476	2,90	1.906,68
2.3	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE	UN	20	0,60	12,00

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



			INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				
2.4	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15	1,19	17,85
2.5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	288	0,63	181,44
2.6	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	367,676	7,91	2.909,90
2.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9	33,63	302,67
2.8	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,8	8,07	135,58
2.9	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	41,94853	10,60	444,65
2.10	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	209,74265	2,95	618,74
3			<b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>				
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,7	75,70	204,39

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722338/2023, emitida em 06/09/2023



Certidão nº 722338/2023  
27/11/2023, 18:57

Chave de Impressão: c6Z20

O documento neste ato registrado, foi emitido em 06/09/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



3.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,8	695,44	1.254,86
3.3	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	31,96	90,60	2.895,58
3.4	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	31,96	7,89	252,16
3.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	31,96	57,84	1.848,57
4			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
4.1	12021	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR). COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	UN	15	221,96	3.329,40
4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	26,83	268,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722338/2023, emitida em 06/09/2023



Certidão nº 722338/2023  
27/11/2023, 19:57

Chave de Impressão: c8220

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2023 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL  
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 27/11/2023, às 18:57.





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

4.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	31,88	637,60
4.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	40,87	204,35
4.5	91634	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126	11,39	1.435,14
4.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRÉ FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	378	7,14	2.698,92
4.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	14,70	294,00
4.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	10,84	162,60
4.9	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	984,42	984,42

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722338/2023, emitida em 06/09/2023



Certidão nº 722338/2023  
27/11/2023, 18:57

Chave de Impressão: c8Z20

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2023 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2000

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20240395696** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2024  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**  
 Endereço do contratante: RUA Sete Nº: Sn  
 Complemento: Bairro: Povoado tapera  
 Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000  
 Contrato: 62/2022 Celebrado em: 28/07/2022  
 Valor do contrato: R\$ 2.350.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA DR. FERNANDES LIMA Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57660000  
 Cidade: ANADIA  
 Data de início: 29/08/2022 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 440.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 7248.44 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1016.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 440.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 440.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 52 - Execução de reforma 440.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÃO EIRELI.

Número da ART: **AL20240395800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2024  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**  
 Endereço do contratante: RUA Sete Nº: Sn  
 Complemento: Bairro: Povoado tapera  
 Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000  
 Contrato: 62/2022 Celebrado em: 28/07/2022  
 Valor do contrato: R\$ 2.350.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA DR. FERNANDES LIMA Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57660000  
 Cidade: ANADIA  
 Data de início: 29/08/2022 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 440.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 7248.41 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1016.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 440.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 440.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 52 - Execução de reforma 440.00 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



### Observações

EXECUCAO DE OBRA DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÃO EIRELI. ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 62/2022.

### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 52 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 722341/2023  
17/04/2024, 10:59  
WcW10

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

*A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.*

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sites.com.br/publico/>, com a chave: WcW10





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: **28.452.540/0001-25**, tendo como responsável técnico **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, CREA Nº **021234966**, sendo executado os serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL**, situado na Av Moreira Lima nº13 - Centro, CEP: 57660-000, objeto do contrato firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.227.351/0001-19, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

MANUTENÇÃO PREDIAL DA NOVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ANADIA/AL

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	113,98	1.823,68
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	24,54	3.926,40
1.3	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	22,95	918,00
1.4	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	36,81	5.889,60
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>				
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	48	19,83	951,84
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	296,7	2,90	860,43

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722341/2023, emitida em 17/04/2024



Certidão nº 722341/2023  
17/04/2024, 11:04

Chave de Impressão: WcW10

O documento neste ato registrado, foi emitido em 17/04/2024 e contém 52 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**



			REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				
2.3	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	33	0,60	19,80
2.4	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18	1,19	21,42
2.5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	342	0,63	215,46
2.6	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	257,14	7,91	2.033,98
2.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,44	8,07	108,46
2.8	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,58	10,60	196,94
2.9	95975	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	92,90	2,95	274,04
<b>3</b>			<b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>				
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	25,8	75,70	1.953,06
3.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE	M3	25,8	695,48	17.943,38

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722341/2023, emitida em 17/04/2024



Certidão nº 722341/2023  
17/04/2024, 11:04

Chave de Impressão: WcW10

O documento neste ato registrado, foi emitido em 17/04/2024 e contém 52 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



			ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020				
3.3	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	82,4	90,60	7.465,44
3.4	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	82,4	7,89	650,14
3.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	82,4	57,84	4.766,02
4			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
4.1	12021	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	UN	18	221,96	3.995,28
4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	26,83	80,49
4.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	42,39	296,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722341/2023, emitida em 17/04/2024



Certidão nº 722341/2023  
17/04/2024, 11:04

Chave de Impressão: WcW10

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 52 folhas

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Nº 1925 de 30 de Outubro de 2009



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

REGISTRO DE ATESTADO  
22344/2023

atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20240392877** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**  
Endereço do contratante: RUA Sete Nº: Sn  
Complemento: Bairro: Povoado tapera  
Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000  
Contrato: 672022 Celebrado em: 09/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MOREIRA LIMA Nº: 13  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000  
Data de início: 29/08/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1565,80 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1565,80 metro quadrado;**

**Observações**

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BREJO NOVO, POVOADO TAPERA, CHÃ DO BREJINHO E CHÃ DA MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ANADIA, CONFORME CONTRATO N.º 67/2022.

Número da ART: **AL20240393166** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**  
Endereço do contratante: RUA Sete Nº: Sn  
Complemento: Bairro: Povoado tapera  
Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000  
Contrato: 672022 Celebrado em: 09/08/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MOREIRA LIMA Nº: 13  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000  
Data de início: 29/08/2022 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1565,80 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1565,80 metro quadrado;**

**Observações**

TERMO ADITIVO DE PRAZO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BREJO NOVO, POVOADO TAPERA, CHÃ DO BREJINHO E CHÃ DA MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ANADIA, CONFORME CONTRATO N.º 67/2022.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018

Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



COM REGISTRO DE ATESTADO

729231/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**

Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20230328275** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2023** Baixada em: **01/02/2024**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**  
 Endereço do contratante: **PRAÇA BOM JESUS** Nº: **20**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**  
 Contrato: **08/2022.01** Celebrado em: **06/12/2022**  
 Valor do contrato: **R\$ 2.277.734,87** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA DR LUÍS MOREIRA MEDONÇA** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **AL** CEP: **57910000**  
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE**  
 Data de início: **09/12/2022** Conclusão efetiva: **09/04/2023**  
 Finalidade: **Infraestrutura**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 449.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1362.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 449.15 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 135.80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 836.82 metro quadrado;**

**Observações**

**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL**

Número da ART: **AL20240381629** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/01/2024** Baixada em: **01/02/2024**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**  
 Endereço do contratante: **PRAÇA BOM JESUS** Nº: **20**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**  
 Contrato: **08/2022.01** Celebrado em: **06/12/2022**  
 Valor do contrato: **R\$ 236.288,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA DR LUÍS MOREIRA MEDONÇA** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO** UF: **AL** CEP: **57910000**  
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE**  
 Data de início: **09/12/2022** Conclusão efetiva: **05/12/2023**  
 Finalidade: **Infraestrutura**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 449.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1362.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 449.15 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 135.80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 836.82 metro quadrado;**

**Observações**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO, ACRESCIMO DE VALOR.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



REGISTRO DE ATESTADO  
729231/2024

Atividade concluída

Número da ART: **AL20240381634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2024 Baixada em: 01/02/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: 12.342.663/0001-73  
Endereço do contratante: PRAÇA BOM JESUS Nº: 20  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE UF: AL CEP: 57910000  
Contrato: 08/2022.01 Celebrado em: 06/12/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.277.734,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DR LUIS MOREIRA MEDONÇA Nº: 314  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE UF: AL CEP: 57910000  
Data de início: 09/12/2022 Conclusão efetiva: 05/12/2023  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE CPF/CNPJ: 12.342.663/0001-73

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 449,15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1362,04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 449,15 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 135,80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 836,82 metro quadrado;**

**Observações**

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO

**Informações Complementares**

- \* O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8.45 a 8.48, 8.50, 14, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 729231/2024  
05/04/2024, 09:41  
5B0zz

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5B0zz





ESTADO DE ALAGOAS  
 MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE  
 Praça Rom. Jesus, nº 20 – Centro – Matriz de Camaragibe – Estado de Alagoas  
 CNPJ nº 12.342.663/0001-73 – CEP 57.910-000



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atestamos para devidos fins que a empresa M R D DE MOURA CONTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ nº 28.452.540/0001-25, Com sede no Sitio Vieirão, nº 100, andar 1, Zona Rural, Boca da Mata – AL, tendo como responsável técnico **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, CREA Nº 0212345966, executou para prefeitura municipal de matriz de Camaragibe, a prestação de serviços abaixo especificados:

**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Serviços de Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação em Matriz de Camaragibe:

Obra			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Item	Descrição	Unid	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m <sup>2</sup>	635,58
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m <sup>2</sup>	12
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	80,78
1.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	708,78
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	12,12
2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m <sup>3</sup>	71,64
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m <sup>3</sup>	76,2
3.2	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m <sup>3</sup>	44
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m <sup>3</sup>	49,76
3.4	Lastro de brita 2	m <sup>3</sup>	8,29

Deyvson Henrique S. Melo  
 Engenheiro Civil  
 2062489-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 729231/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 729231/2024  
 05/04/2024, 10:37

Chave de Impressão: 5B0ZZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2024 e contém 9 folhas

Scanned with CamScanner





ESTADO DE ALAGOAS  
**MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**  
 Praça Bom Jesus, nº 20 – Centro – Matriz de Camaragibe – Estado de Alagoas  
 CNPJ nº 12.342.663/0001-73 – CEP 57.910-000



3.5	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	41,47
3.6	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	467,5
3.7	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa (5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	116,87
4	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	50,33
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,86
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	12,92
4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,5
4.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	86,38
4.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,5
4.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	86,38
4.8	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, unidirecional, intereixo 38cm, h=30cm, el. enchimento em EPS h=25cm, inclusive tela e ferragem adicional da treliça, exclusive escoramento e capeamento 5cm.	m²	670,16
4.9	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, bidirecional, intereixo 38cm, h=30cm, el. enchimento em EPS h=25cm, inclusive tela e ferragem adicional da treliça, exclusive escoramento e capeamento 5cm.	m²	208,26
4.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA. PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	82,34
4.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	1368,01
4.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	777,91
5	<b>PISOS</b>		
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1076,29
5.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	915,09
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	259,42
5.4	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desempolado.	un	1
5.5	Caixa de concreto e alvenaria, revestida internamente, com greiha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	Engenheiro Civil	32,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 729231/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 729231/2024  
 05/04/2024, 10:37  
 Chave de Impressão: 5B0zz

O documento neste site registrado foi emitido em 05/04/2024 e contém 9 folhas

Scanned with CamScanner





ESTADO DE ALAGOAS  
**MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**  
 Praça Bom Jesus, nº 20 – Centro – Matriz de Camaragibe – Estado de Alagoas  
 CNPJ nº 12.342.663/0001-73 – CEP 57.910-000



6	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE RIÇOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1483,01
6.2	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	m²	37,05
7	<b>COBERTA</b>		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	477,5
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	477,5
7.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	103,99
7.4	Calha de concreto seção 0,60 x 0,20m, sem grelha de ferro	m	21,28
7.5	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m²	412,82
7.6	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de políester, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	23,41
7.7	Forno de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolync ou similar, instalado	m²	208,26
7.8	FORRO EM RÉGIIAS DE PVC FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_PS	m²	322,5
8	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
8.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105
8.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
8.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21
8.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
8.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18
8.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
8.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
8.8	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	11
8.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	103
8.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310

Deyvson Henrique S. Melo  
 Diretor Geral  
 02062480-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 729231/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 729231/2024  
 05/04/2024, 10:37  
 Chave de Impressão: 5B0ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2024 e contém 9 folhas

Scanned with CamScanner





## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL



REGISTRO DE ATESTADO

42373/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20240389558** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **JT DOS S ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**

Registrada em: 18/03/2024 Baixada em: 26/02/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE**  
Endereço do contratante: PRAÇA ERNESTO GOMES MARANHÃO  
Complemento:  
Cidade: **SÃO LUÍS DO QUITUNDE**  
Contrato: 001/2023  
Valor do contrato: R\$ 638.678,43  
Ação institucional: Outros

Bairro: CENTRO  
UF: AL  
CEP: 57920000

CPF/CNPJ: 12.342.671/0001-10  
Nº: 55

Endereço da obra/serviço: PRAÇA ERNESTO GOMES MARANHÃO  
Complemento:  
Cidade: **SAO LUIS DO QUITUNDE**  
Data de início: 18/01/2024  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE**

Celebrado em: 18/01/2024  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO  
UF: AL  
CEP: 57920000

Nº: 55

CPF/CNPJ: 12.342.671/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1601,74 metro quadrado;**

## Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS ORMINDO MONTES, PRAÇA NELSON TENÓRIO DA ROCHA E DA PRAÇA DA RUA NICOLAU WANDERLEY SARMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE/AL, CONFORME CONTRATO Nº001/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE E J T DOS S ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

## Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 'Plantio de Grama Batatais em placas. AF\_05/2018'; 'Planta - Croton, fornecimento e plantio'; 'Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio' e 'Muda de Palmeira, arca, h= 1,50m, fornecimento e plantio', por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 08/02/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 742373/2025  
30/04/2025, 08:35  
zzzWA

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zzzWA





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro – Fone: (082) 3254-1108 – CNPJ 12.342.671/0001-10



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JT DOS S ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.816752/0001-38, executou de maneira satisfatória os serviços de **REFORMA DA PRAÇA ORMINDO MONTES, DA PRAÇA NELSON TENÓRIO DA ROCHA E DA PRAÇA DA RUA NICOLAU WANDERLEY SARMENTO**, situadas na Rua Getúlio Vargas e Rua Nicolau Wanderley Sarmento, no município de São Luís do Quitunde/AL.

Vale salientar que os serviços acima descritos foram executados dentro das normas técnicas vigentes. Segue abaixo as devidas informações dos Serviços:

- Contrato nº 001/2023.
- Contratante, **Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**, estado de Alagoas, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 12.342.671/0001-10, com sede na Praça Ernesto Gomes Maranhão, 55, Bairro Centro.
- Empresa contratada, **JT DOS S ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.816752/0001-38, com sede no Distrito Industrial, s/n, centro, Matriz de Camaragibe/AL.
- Responsável Técnico Pela Execução da obra, engenheiro civil, Marben Rogério Dorville de Moura, CREA: 02123496-6.
- Engenheiro Civil responsável pela Fiscalização da Obra no município, Eryl Johny Pires da Silva Santos, CREA nº 022248175-7.
- Valor das Obras Executadas R\$ 638.678,43 (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).
- Período de participação da Praça Nelson Tenório da Rocha, 18/01/2024 a 18/03/2024, Praça Ormindó Montes e Praça Nicolau Vanderley Sarmento, 28/02/2024 a 28/05/2024.
- Segue abaixo as planilhas orçamentárias com a descrição e a quantidade dos serviços executados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 742373/2025, emitida em 30/04/2025



Cert. nº 742373/2025

09/05/2025, 09:58

Chave de Impressão: zzzWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2025 e contém 21 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro – Fone: (082) 3254-1108-- CNPJ 12.342.671/0001-10



Obra  
 REFORMA DA PRAÇA NELSON TENORIO DA ROCHA

Descrição	Und	Quant.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	212,34
<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	82,07
Demolição de piso em granito	m²	1026,44
Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	2
Remoção de banco de madeira	m	7
Demolição de reboco	m²	36,73
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	91,95
Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	126,02
<b>ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18,59
Remoção de aterramento	un	28,97
Regularização Manual	m²	913,41
Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	25,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 742:373/2025, emitida em 30/04/2025



*Handwritten signature*  
 Willy Johnny Pinheiro da S. Soares  
 Engenheiro Civil  
 CREA - AL 022248175-7

Certidão nº 742373/2025  
 07/05/2025, 04:58  
 Chave de Impressão: zzz2WA  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2025 e contém 21 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro -- Fone: (082) 3254-1108-- CNPJ 12.342.671/0001-10



Alvenaria e estruturas para instalações (contorno de obra) e estruturas para instalações (contorno de obra)	m²	48,80
<b>ALVENARIA</b>		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - EMBASAMENTO	m²	37,97
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	80,92
<b>SUPRA ESTRUTURA</b>		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	11,02
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,2
<b>REVESTIMENTO</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	188,16
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	188,16
Revestimento cerâmico para parede. 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	196,16

*Eduardo Pires da S. Santos*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-AL 022248175-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 742373/2025, emitida em 30/04/2025



Certidão nº 742373/2025  
 09/05/2025, 06:58  
 Chave de Impressão: zzzWA

O documento nas e afó registrado foi emitido em 28/04/2025 e contém 21 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antiderrapante, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac. i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	24,31
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,5
Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	6,53
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	687,06
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	126,02
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	25,75
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	8,26
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	8,26
<b>PINTURA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 742373/2025, emitida em 30/04/2025



Ery Jolney Alves de S. Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-AL 022248175-7

Certidão nº 742373/2025

07/05/2025, às 09:58

Chave de Impressão: zzzWA

O documento mes e ato registrado foi emitido em 28/04/2025 e contém 21 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

659088/2015

Atividade concluída

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **KÁSSIA RODRIGUES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KÁSSIA RODRIGUES DOS SANTOS**  
Registro: **0200319680AL** RNP: **0200319680**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **00002003196805002402** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/04/2012 Baixada em: 22/12/2015  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **OLISAN CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **02.210.303/0001-64**  
Endereço do contratante: RUA CINCATO PINTO, 530 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57020050

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.967.967,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: JUNQUEIRO UF: AL CEP: 57027097

Data de início: 14/02/2012 Conclusão efetiva: 14/02/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 02.210.303/0001-64

Atividade Técnica: **6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 3717.6 M2; 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 3717.6 M2;**

## Observações

EXECUÇÃO DE 120 UNIDADES HABITACIONAIS COM RESPECTIVO ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA/SUMIDOURO), NO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO/AL

## Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 659088/2015

28/03/2016

3Z91Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Z91Y





ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
 SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICA HABITACIONAL  
 GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS  
 Rua Cincinato Pinto, 530 - Centro - Maceió - AL - CEP 57020-090  
 Fone: (82) 3315-4780 - CNPJ: 02.710.303/0001-64


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **OLISAN CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 07.628.328/0001-04, situada a rua JOÃO XXIII, nº 76, Centro, Palmeira dos Índios/AL, tendo como responsáveis técnicos, Kassia Rodrigues dos Santos, CREA 020319680 e Leonardo Santa Rita da Silva, Engº Civil, CREA 0206383630, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA DO GOVERNO DE ALAGOAS, situada à rua Cincinato Pinto, nº 530, Cep nº 57.0200-50, Centro, Maceió/AL, a prestação de serviços abaixo especificados.

**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Serviços de construção de 120 unidades habitacionais em Junqueiro/AL, conforme o contrato nº 01/2012.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1.0	MOVIMENTO DE TERRA/SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	BARRACÃO DA OBRA	M²	293,40
1.2	PLACA DA OBRA	M²	24,00
1.3	ESCOVAÇÃO MANUAL	M²	562,80
1.4	ATERRO DO CAIXÃO SE AQUISIÇÃO	M²	415,20
1.5	APILAMENTO MANUAL	M²	3.717,60
2	FUNDAÇÕES		
2.1	EMBASAMENTO EM TUBO DE 8 Furos dobrada	M²	630,00
2.2	LASTRO DE CONCRETO	M²	301,20
2.3	CAMADA IMPERMEABILIZADORA 6cm, tr.1:8	M²	3.717,60
3	ALVENARIA		
3.1	ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO 9cm, JUNTAS tr.1:3	M²	7.276,50
3.2	LAGE PRE-MOLDADA PARA APOIO CX. D'AGUA	M²	293,80
3.3	VERGAS E CONTRA-VERGAS PARA ESQUADRIAS	M	2.088,00
3.4	COBOÇO	M²	60,00
4	COBERTURA		
4.1	MADEIRAMENTO PARA TELHA CERÂMICA	M²	4.849,20
4.2	TELHA CERÂMICA	M²	4.849,20
4.3	CUMIEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M	441,60



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 659088/2015, emitida em 28/03/2016



Certidão nº 659088/2015  
 14/07/2021, 21:56  
 Chave de Impressão: 3291Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2016 e contém 3 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE POLÍTICA HABITACIONAL  
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS  
Rua Cincinato Pinto, 530 - Centro - Maceió - AL - CEP 57020-050  
Fone: (82) 3315-3780 - CNPJ: 02.210.303/0001-94


<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
8.1	CHAPISCO	M <sup>2</sup>	2.568,00
8.2	MASSA GINCA	M <sup>2</sup>	1.099,20
8.3	BARRA LISA DE CIMENTO	M <sup>2</sup>	568,80
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS</b>		
6.1	PORTA MADEIRA EXTERNA TIPO FICHA, 02 FOLHAS ( SUP. E INF.) 0,8x2,1m-SALA	UND	120,00
6.2	PORTA MADEIRA EXTERNA TIPO FICHA, 02 FOLHAS ( SUP. E INF.) 0,8x2,1m-COZINHA	UND	120,00
6.3	PORTA MADEIRA EXTERNA TIPO FICHA, 02 FOLHAS ( SUP. E INF.) 0,8x2,1m-QUARTOS	UND	160,00
6.4	JANELA MADEIRA TIPO FICHA, 1F, 0,80x1,05m	M <sup>2</sup>	466,00
<b>7</b>	<b>PISOS</b>		
7.1	CIMENTADO EM SEMPRELADO 1,5cm	M <sup>2</sup>	3.028,80
7.2	CIMENTADO QUEIMADO	M <sup>2</sup>	175,20
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
8.1	PONTO DE AGUA	UNID	669,00
8.2	REDE DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA	M	1.560,00
8.3	RESERVAÓRIO EM PVC 500L	UND	120,00
8.4	HIDRÔMETRO COMPLETO (CAVALETE)	UNID	120,00
8.5	INSTALAÇÃO DOMICILIAR DE AGUA	UND	120,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>		
<b>9.1</b>	<b>FOSSA SEPTICA</b>		
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M <sup>3</sup>	1.252,80
9.1.2	APLOAMENTO MANUAL	M <sup>3</sup>	124,80
9.1.3	CONCRETO MAGRO	M <sup>3</sup>	21,60
9.1.4	CONCRETO SIMPLIS	M <sup>3</sup>	21,60
9.1.5	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	M <sup>3</sup>	1.221,90
9.1.6	CHAPISCO EM PAREDES	M <sup>2</sup>	1.510,80
9.1.7	MASSA GINCA	M <sup>2</sup>	1.510,80
9.1.8	LAGE PRE-MOLDADA PARA PISO	M <sup>2</sup>	211,20
9.1.9	CIMENTADO EXTERNO	M <sup>3</sup>	624,00
9.1.10	REATERRO	M <sup>3</sup>	628,80
9.1.11	BOTA FORA	UND	240,00
9.1.12	JUNÇÃO 190mm	UND	240,00
9.1.13	Cap 100mm	UND	240,00
<b>9.2</b>	<b>SUMIDOURO</b>		
9.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M <sup>3</sup>	537,00
9.2.2	APLOAMENTO MANUAL	M <sup>3</sup>	19,20
9.2.3	CONCRETO MAGRO	M <sup>3</sup>	1,80
9.2.4	CONCRETO MAGRO	M <sup>3</sup>	273,60
9.2.5	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	M <sup>3</sup>	99,00
9.2.6	LAGE PRE-MOLDADA PARA PISO	M <sup>2</sup>	99,00
9.2.7	CIMENTADO EXTERNO	M <sup>3</sup>	81,00
9.2.8	REATERRO	M <sup>3</sup>	242,40
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO PADRÃO CEAL	UND	120,00
10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITO E DISJUNTORES	UND	120,00
10.3	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO DE 20A	UND	120,00
10.4	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO DE 12A	UND	240,00
10.5	BASTE DE ATERR. DE COBRE ELETROLÍTICO TIPO COPPERWELD COM 1,5m DE COPRIMENTO E D=5/8"	UND	120,00
10.6	ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA	UND	120,00

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 656088/2015, emitida em 28/03/2016



Certidão nº 656038/2015  
14/07/2021, 21:56  
Chave de Impressão: 3291Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2016 e contém 3 folhas






**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICA HABITACIONAL**  
**GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS**  
 Rua Cícero de Brito, 530 - Centro - Maceió - AL - CEP 57020-950  
 Fone: (82) 3315-3780 - CNP: 02.330.303/0001-64

10.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO	UND	120,00
10.8	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE APARENTE	UND	600,00
10.9	PONTO DE INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEX 3/4	UND	720,00
10.10	PONTO DE INTERRUPTOR DE 02 SEÇÃO EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEX 3/4	UND	120,00
10.11	PONTO DE TOMADA DE FORÇA UNIVERSAL 2P 10A 250W	UND	1.320,00
10.12	PONTE DE CONCRETO DE 6,00m (1 PARA CADA CASA)	UND	60,00
10.13	LAMPADA DE 100W USUÁRIO RURAL	UND	720,00
11	<b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>		
11.1	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA COM CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UND	120,00
11.2	LAVATORIO EM LOUÇA COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VALVULA EM PVC	UND	120,00
11.3	PIA EM MARMORE SINTÉTICO 1,0x0,5m COM TORNEIRA, VALVULA E SIFÃO EM PVC	UND	120,00
11.4	LANÇUE DE LAVAR EM MARMORE SINTÉTICO COM TORNEIRA, VALVULA E SIFÃO EM PVC	UND	130,00
11.5	CHUVEIRO EM PVC 5" COM BRACO	UND	120,00
11.6	REGISTRO DE GAVETA EM PVC 25mm	UND	240,00
11.7	REGISTRO DE PASSÃO EM PVC 25mm	UND	120,00
12	<b>PINTURAS</b>		
12.1	PINTURA (AL) INTERNA SOBRE BLOCO	M²	10.710,60
12.2	PINTURA CAL EXTERNA SOBRE BLOCO	M²	4.785,60
12.3	PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA	M²	7.917,60
13	<b>ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS</b>		
13.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO DE 40mm	UND	120,00
13.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO DE 50mm	UND	240,00
13.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO DE 100mm PARA VASO SANITARIO	UND	120,00
13.4	REDE DE ESGOTAMENTO	M	1.560,00
13.5	CAIXA DE GARGULA	UND	120,00
13.6	CAIXA DE INSPEÇÃO CAIXA SINFONADA	UND	240,00
13.7	CAIXA SINFONADA	UND	120,00
14	<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>		
14.1	LIMPESA DA OBRA	M	3.717,60
15	<b>TRABALHO TÉCNICO SOCIAL</b>		
15.1	EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL	UND	1,00

Maceió/AL, 16 de setembro de 2015.

Secretaria de Estado da Infraestrutura  
 Gerência de Assistência Técnica aos Municípios

Nilson Francisco de Andrade  
 CREA 0204851512



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 659088/2015, emitida em 28/03/2016



Certidão nº 659038/2015  
 14/07/2021, 21:56  
 Chave de impressão: 3291Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2016 e contém 3 folhas



**CREA / AL**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas  
WEB - 40043 / 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO : WEB - 40043 / 2010**  
**PROTOCOLO : PRO0000456610**  
**DATA DE EMISSÃO : 01/07/2010**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional abaixo qualificado registrou a(s) anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicada(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional: KASSIA KOURIGUES DOS SANTOS  
Carteira: 0200319680XXXX  
CPF: 02669549446

Título(s):  
Engenheiro Civil  
Pós-Graduação(ões):

ART: 0120710  
Registrada em: 01/07/2010  
Baixada em: 01/07/2010  
Endereço da Obra: A/C MURICI, CENTRO, CEP: MURICI/AL  
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  
Empresa: OLISAN CONSTRUCOES LTDA  
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

**Atividade(s)**

REPARO  
ATUACAO  
SERVICOS AFINS E CORRELADOS EM EDIFICACOES  
Dimensão do Trabalho: 0,00 SEM UNIDADE

SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A/C MURICI

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

André Lima da Silva  
Assessor Administrativo  
Mat. N° 63

Kassia Kourigues dos Santos  
Engenheira Civil - CREA ALAGOAS  
Assessora Técnica



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa OLISAN CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.628.328/0001-04, situada a Rua Barão de Penedo, 259, sala 66 – Centro – Maceió-AL, CEP 57020-340, tendo como responsável técnico a sr<sup>a</sup>. Kássia Rodrigues dos Santos, Eng<sup>o</sup> Civil, CRFA 0200319680, executou para a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0004-56, situada na Rua Antenor Gomes de Oliveira, 144, Farol – Maceió/AL, a prestação de serviços abaixo especificada.

### SERVIÇOS EXECUTADOS:

Serviços de reforma com ampliação da AC Murici

CREA - AL  
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 160043-2010 expedida em 01/07/2010. Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>			
1.1	Mobilização de Pessoal, Materiais e Equipamentos	und	01	
1.2	Administração da obra	mês	3,00	
1.3	Placa da obra	m <sup>2</sup>	2,00	
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
<b>2.1</b>	<b>Demolições / Remoção</b>			
2.1.1	Remoção de piso cerâmico	m <sup>2</sup>	60,00	
2.1.2	Remoção de revestimento com argamassa	m <sup>2</sup>	40,00	
2.1.3	Demolição de alvenaria	m <sup>2</sup>	36,00	
2.1.4	Demolição de escada em alvenaria / piso cimentado	m <sup>2</sup>	7,50	
2.1.5	Retirada de forro em PVC	m <sup>2</sup>	69,00	
2.1.6	Retirada de esquadrias de madeira / metálica	m <sup>2</sup>	16,01	
2.1.7	Remoção de instalações elétricas existentes	pt	11,00	
2.1.8	Remoção de instalações hidrossanitárias existentes	pt	8,00	
2.1.9	Remoção de telhas de fibrocimento	m <sup>2</sup>	211,86	
<b>2.2</b>	<b>Remoção de Entulho</b>			
2.2.1	Alvenaria / piso / revestimento	m <sup>3</sup>	41,68	
<b>2.3</b>	<b>Aterros</b>			
2.3.1	Reaterro apiloado em camadas 0,20m c/ material argilo-arenoso	m <sup>3</sup>	32,38	
<b>3.0</b>	<b>PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS</b>			
<b>3.1</b>	<b>Alvenaria em blocos cerâmicos</b>			
3.1.1	Alvenaria de 1/2 vez em bloco de tijolos cerâmicos	m <sup>2</sup>	7,59	
<b>3.2</b>	<b>Alvenaria em blocos maciços</b>			
3.2.1	Alvenaria de 1 vez em blocos de tijolos maciços	m <sup>2</sup>	1,14	
<b>3.3</b>	<b>Divisórias Desmontáveis</b>			

SEPO/GETEC/DR/AL





3.3.1	Divisória em painel de chapa dura, de miolo colméia, espessura de 35mm, com montantes em perfil de aço galvanizado pintado em epóxi poliéster na cor Jundiá, até 3,20m	m <sup>2</sup>	6,5
3.4	<b>Divisórias fixas</b>		
3.4.1	Divisória em granito polido na tonalidade bege, ref. branco marfim, amarelo arabesco ou amarelo santa cecilia, na espessura de 3 cm, instalado.	m <sup>2</sup>	19,84
4.0	<b>REVESTIMENTOS E FORROS</b>		
4.1	<b>Argamassas</b>		
4.1.1	Chapisco em parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm (reconstituição do revestimento)	m <sup>2</sup>	70,00
4.1.2	Emboço / Massa única para parede interna e externa, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:9, e=20mm (reconstituição do revestimento)	m <sup>2</sup>	70,00
4.2	<b>Revestimento Cerâmico</b>		
4.2.1	Revestimento Cerâmico de parede 30x40, fosco, branco, Qualidade tipo extra, assentado com argamassa específica com juntas e prumo mínimas, rejuntados com argamassa específica da mesma cor do revestimento.	m <sup>2</sup>	135,30
4.3	<b>Forros</b>		
4.3.1	Forro de PVC Frisado, na cor branca, em régua de 20cm, assentado em estrutura metálica composta de metalon 20x20, em chapa de 20mm, fixados entre si com solda elétrica e tratamento anti-ferruginoso em estrutura metálica e acabamento com cantoneira tipo cimalha em PVC.	m <sup>2</sup>	180,00
5.0	<b>ESQUADRIAS E GRADES</b>		
5.1	<b>Portas e batentes</b>		
5.1.1	Porta de Madeira simples tipo prancheta, com acabamento em pintura esmalte sintético fosco ou semi-brilho, acompanhando o padrão bege, ref. Coralit esmalte sintético coral dulux na cor palha ou similar, fechaduras em cilindro monobloco de latão, equipado com duas chaves de latão, maçaneta em alavanca cromada e com dobradiças de latão cromado, reforçadas com 6 parafusos, dimensões de 3,5" x 3" com anéis. Dimensões de (0,70x2,10)m - P03	m <sup>2</sup>	1,47
5.1.2	Porta de Madeira simples tipo prancheta, com acabamento em pintura esmalte sintético fosco ou semi-brilho, acompanhando o padrão bege, ref. Coralit esmalte sintético coral dulux na cor palha ou similar, fechaduras em cilindro monobloco de latão, equipado com duas chaves de latão, maçaneta em alavanca cromada e com dobradiças de latão cromado, reforçadas com 6 parafusos, dimensões de 3,5" x 3" com anéis. Dimensões de (0,80x2,10)m - P04 (exceto a da expedição)	m <sup>2</sup>	5,04

Este documento faz parte do Acervo Técnico - CAT nº 1100. Fica(m) no ente 19/84 o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INOCUOSAMENTE

Assinatura de Rossiter Eng. Civil - CREA nº 1135-D/AL Assessora Técnica

*Jrc*  
66862141



5.1.3	Porta de Madeira simples tipo prancheta, com acabamento em pintura esmalte sintético fosco ou semi-brilho, acompanhando o padrão bege, ref. Coralit esmalte Sintético coral dulux na cor palha ou similar, com instalação de acessórios de acessibilidade, fechaduras em cilindro monobloco de latão, equipado com duas chaves de latão, maçaneta em alavanca cromada e com dobradiças de latão cromado, reforçadas com 6 parafusos, dimensões de 3,5" x 3" com anéis. Dimensões de (0,90x2,10)m - P05		
5.1.4	Porta Divisória de madeira tipo prancheta (30mm) para box de banheiro, acabamento melamínico revestido nas seis faces, cor ovo, ref. fórmica I108, com trinco cromado tipo tarjeta livre/ocupado (ver item 5.6 do anexo 1 - padrão de acabamentos), dobradiças em latão laminado cromado com molas reforçadas com 6 parafusos (ver item 10.8 - anexo 1), e batente em latão laminado cromado para granito 30mm com encosto de borracha. - P02 e P08.	m <sup>2</sup>	5,48
5.1.5	Porta de Metal em perfil de metalon 90x30mm e chapa metálica nº 18 - interna e externamente, com acabamento em pintura esmalte sintético fosco ou semi-brilho, acompanhando padrão palha, ref. Coralit esmalte sintético coral dulux na cor palha ou similar, completa com fechadura e acessórios. - P07, P04 (expedição) e P09	m <sup>2</sup>	8,28
<b>5.2</b>	<b>Vidros e Cristais</b>		
5.2.1	Vidro liso transparente incolor 4mm, colocado em caixilho com ou sem baguete, duas demãos de massa	m <sup>2</sup>	13,75
5.2.2	Vidro transparente fantasia 4mm mini-boreal, colocado em caixilho com ou sem baguete, duas demãos de massa	m <sup>2</sup>	2,26
<b>5.3</b>	<b>Janelas</b>		
5.3.1	Janelas em metalon 20x30mm em chapa de aço #18, com baguete de alumínio e comando em latão cromado, pintado em esmalte sintético, na cor areia claro, em todas as faces da guarnição	m <sup>2</sup>	16,01
<b>5.4</b>	<b>Grades de ferro</b>		
5.4.1	Grade de ferro de correr para o bicicletário	m <sup>2</sup>	9,68
<b>6.0</b>	<b>COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
<b>6.1</b>	<b>Impermeabilização</b>		
6.1.1	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m <sup>2</sup>	29,00
<b>6.2</b>	<b>Telhas</b>		
6.2.1	Cobertura em telhas de fibrocimento 6mm.	m <sup>2</sup>	211,86
6.2.2	Revisão da estrutura da coberta, com substituição de 30% da área.	m <sup>2</sup>	211,86
<b>6.3</b>	<b>Calhas e Condutores</b>		
6.3.1	Revisão, limpeza e recuperação de calhas, rufos metálicos, condutores de água pluviais e limpeza	und	1,00
<b>7.0</b>	<b>PISOS</b>		
7.1	Laje de impermeabilização		

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 1335-DIAL expedida em 01/07/2006 (m) excluindo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**INOCUOSI ADAMENTE**

*[Assinatura]*  
 Nina Karla Sampaio de Rossiter  
 Eng<sup>o</sup> Civil - CREA Nº 1335-DIAL  
 Associação Técnica

*[Assinatura]*  
 6656D1A

Documento Autenticado digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º, 4º e 5º da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.821/2006 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.




7.1.1	Contrapiso com impermeabilizante sobre lastro de brita, espessura 6cm	m <sup>2</sup>	31,70
7.1.2	Camada de regularização c/arg. cimento/areia peneirada traço 1:3, e=1,5cm	m <sup>2</sup>	31,70
7.2	<b>Pisos Paviflex</b>		
7.2.1	Piso Vinílico 30x30, E=3,2mm, Alto Tráfego, Qualidade Tipo Extra Tonalidade Bege	m <sup>2</sup>	130,00 - AL
7.3	<b>Pisos Cerâmicos</b>		
7.3.1	Piso cerâmico 30x30 esmaltado, bege, esp. mín. - 8mm, PCT 5, qualidade tipo extra, assentado com argamassa específica com juntas mínimas conforme especificações do fabricante e na cor do revestimento, inclusive rejuntamento.	m <sup>2</sup>	48,40
7.4	<b>Pavimentação externa</b>		
7.4.1	Recomposição de piso cimentado	m <sup>2</sup>	
7.5	<b>Soleira</b>		
7.5.1	Soleira em granito polido na tonalidade bege, ref. Branco marfim, amarelo arabesco ou amarelo santa cecília, na espessura de 2cm, instalado.	m	4,80
7.6	<b>Piso tátil direcional</b>		
7.6.1	Piso Podotátil 25x25cm amarelo	m <sup>2</sup>	2,50
8.0	<b>PINTURAS</b>		
8.1	<b>Pinturas e emassamentos em paredes e tetos</b>		
8.1.1	Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex acrílico	m <sup>2</sup>	131,24
8.1.2	Látex acrílico na cor bege em parede interna, com 02 demãos, sem massa corrida	m <sup>2</sup>	293,40
8.1.3	Látex acrílico em parede externa, com 02 demãos, sem massa corrida, inclusive andaimes	m <sup>2</sup>	401,69
8.1.4	Pintura pva látex exterior, cor palha, aplicada sobre revestimento do muro existente.	m <sup>2</sup>	145,12
8.2	<b>Pintura em esquadrias</b>		
8.2.1	Tinta esmalte na cor palha em esquadria de madeira com 02 demãos, com massa corrida	m <sup>2</sup>	29,25
8.2.2	Pintura com esmalte sintético na cor palha em esquadria metálica, portas de ferro, grades e corrimãos, com 02 demãos	m <sup>2</sup>	105,09
9.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.1	Fio flexível isolado em PVC seção 2,5mm <sup>2</sup> - 750 V - 70 C	m	1.500,00
9.2	Fio flexível isolado em PVC seção 4,0mm <sup>2</sup> - 750 V - 70 C	m	900,00
9.3	Fio flexível isolado em PVC seção 10,0mm <sup>2</sup> - 750 V - 70 C	m	180,00
9.4	Cabo PP 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	60,00
9.5	Cabo de cobre nú seção 16,0mm <sup>2</sup>	m	40,00
9.6	Haste de aterramento Copperweld 5/8" x 3m, completa com instalação, inclusive grampo terra duplo e caixa para proteção da mesma.	pç	4,00
9.7	Perfilado perfurado 38x38mm - pç de 3m	pç	23,00
9.8	Eletroduto de PVC rígido Ø3/4", barra de 3m	pç	40,00
9.9	Eletroduto de PVC rígido Ø1", barra de 3m	pç	2,00
9.10	Eletroduto de PVC rígido Ø2", barra de 3m	pç	4,00

Este documento faz parte da Certidão de Arquivo Técnico - CAT nº 400163-2010 expedida em 01/07/2020 (assinatura) excluída(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujo(s) atribuição(s) não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**INOCUAMENTE**  
 Nina Kalia Sampaio de Rossiter  
 Eng. Civil, CRP nº 1136 DVAL  
 Assessora Técnica

*[Handwritten signature]*  
 6686014

SEPO/GETEC/DR/AL






9.11	Eletroduto de ferro galvanizado Ø3/4", barra de 3m	PC	6,00
9.12	Curva de PVC rígido Ø3/4" 90º	PC	2,00
9.13	Luminária autônoma 2 x 11W/220V	PC	6,00
9.14	Luminária completa de sobrepor 2x20W/220V	PC	7,00
9.15	Luminária completa de embutir 2x32W/220V	PC	6,00
9.16	Luminária completa tipo arandela para 1 lâmpada de 11W	PC	6,00
9.17	Elementos de fixação de perfilado	PC	7,00
9.18	Filtro de linha com 6 tomadas	PC	6,00
9.19	Caixa de PVC de embutir 4x2"	PC	40,00
9.20	Caixa de PVC de embutir octagonal 4x4"	PC	2,00
9.21	Kit plugue macho + plugue fêmea 2P+T	PC	36,00
9.22	Relé fotoelétrico	PC	1,00
9.23	Kit tomada padrão brasileiro + espelho	PC	20,00
9.24	Interruptor simples completo	PC	7,00
9.25	Interruptor paralelo completo	PC	2,00
9.26	Interruptor duas seções completo	PC	2,00
9.27	Quadro de distribuição geral de embutir em chapa de aço #16 MSG 1000x600x200mm com barramento trifásico central para 28 circuitos	und	1,00
<b>10.0 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>			
10.1	Switch 24 portas	und	1,00
10.2	Rack de 12 U's, com porta e laterais removíveis	und	1,00
10.3	Patch panel de 24 portas, AMP, Furukawa ou similar	und	1,00
10.4	Guia frontal de cabos para rack	und	2,00
10.5	Tomada para cabeamento estruturado, conector RJ-45 fêmea, marca, AMP, Furukawa ou similar	PC	9,00
10.6	Cabo UTP, 8 vias, categoria 5e	m	95,00
10.7	Certificação da rede	pt	9,00
10.8	Patch cords de 1,5 m	und	9,00
10.9	Patch cords de 2,5 m	und	9,00
10.10	Entrada telefônica c/ quadro 40x40x12cm	und	1,00
10.11	Eletroduto PVC Rígido 1"	m	45,00
10.12	Curva 90º 1"	PC	2,00
10.13	Condutele de alumínio, sem rosca, tipo "T" 1"	PC	4,00
10.14	Interligação da entrada de telefone com o quadro e o rack	und	1,00
<b>11.0 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (SENSORES E ALARME)</b>			
11.1	Sensor de presença duplo (infravermelho e microondas), com suporte de fixação com regulagem, blindagem contra interferência de radio-frequência, compensação automática de temperatura, alcance de 12x12m, 01 contato NA e 01 contato NF, conexão a fiação	PC	4,00
11.2	Sirene auto alimentada p/ uso interno 120dB	PC	1,00
11.3	Sirene auto alimentada p/ uso externo 120dB	PC	1,00
11.4	Central de alarme microprocessada, com espaço para bateria, tensão 220Vca monofásica, transmissão GPRS, operação "STAND-ALONE", controlado por teclado/controlador remoto, gerenciamento de comunicação externa e entrada para botão de pânico.	PC	1,00

668801

SEPO/GETEC/DR/AL





11.5	Teclado de programação p/ alarme, compatível com a central de alarme, com tampa de proteção, visor de cristal líquido, com iluminação de fundo, teclado numérico e funcional, mensagens em português, exibição das horas ativas, desativadas, em alarme, normais e mensagens de falha.	PC	2,00
11.6	Botão de pânico fixo	PC	2,00
11.7	Caixa 40 x 40 x 12 fundo de madeira	PC	1,00
11.8	Régua p/ 2 tomadas 2P+T 15A / 250V universal	PC	1,00
11.9	Cabo CI - 4 pares	m	80,00
11.10	Cabo CI - 2 pares	m	35,00
11.11	Eletroduto PVC Rígido 3/4"	m	65,00
11.12	Condulete de alumínio, sem rosca, tipo "T" 3/4"	PC	8,00
11.13	Condulete de alumínio, sem rosca, tipo "LR" 3/4"	PC	3,00
11.14	Curva 90° 3/4"	PC	2,00
<b>12.0 - INSTALAÇÕES DE CFTV DIGITAL</b>			
12.1	Equipamento digital CFTV (DVR), tipo stand-alone, resolução de gravação/visualização CIF (320x240), Interface de comunicação ETHERNET TCP/IP, 30 fps por câmera, colorido (padrão NTSC), Deverá ser no mínimo quadriplex, gravação pré/pós alarme, Mínimo de 1 saída digital (VGA ou SVGA) e 1 saída analógica (sinal composto de vídeo), visualização por computador da rede WAN/LAN com software "cliente", possuir no mínimo de 3 usuários com acesso através de senha.	und	1,00
12.2	Câmera policromática, sensor de imagem de 1/3" ou 1/4", padrão de cor NTSC, saída de sinal 1 VPP, 75Ω, Resolução horizontal mínimo de 520 linhas, iluminação mínima 0,5 lux, relação de sinal de ruído > 50 db, Acoplamento lento/câmera do tipo C/CS-MOUNT, conector para sinal de vídeo BNC, alimentação 12Vcc ou 24Vca - 60Hz, faixa de operação de temperatura -10° a 50°.	und	5,00
12.3	Sistema de gerenciamento e monitoramento CFTV	und	1,00
12.4	Servidor p/ sist. de gerenciamento e monitoramento CFTV	und	1,00
12.5	Patch panel de 24 portas, AMP, Furukawa ou similar	und	1,00
12.6	Cabo UTP, 8 vias, categoria 5e	m	70,00
12.7	Eletroduto PVC Rígido 1"	m	25,00
12.8	Condulete de alumínio, sem rosca, tipo "T" 1"	PC	2,00
12.9	Condulete de alumínio, sem rosca, tipo "X" 1"	PC	1,00
<b>13.0 - INSTALAÇÕES PPCI - COMBATE À INCÊNDIO</b>			
<b>13.1 - Extintores de Incêndio de Pó Químico Seco</b>			
13.1.1	Tipo portátil, de pó químico seco 6kg, com selo de conformidade ABNT e fabricados segundo padrões fixados pela EB - 148/79 e identificados conforme NBR - 7532 da ABNT. Fabricante: "BUCKA SPIERO" ou similar	und	2,00
13.1.2	Conjunto de Fixação em parede	und	2,00
<b>14.0 - INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>			
14.1	Condicionador de ar tipo Split de 30000 Btu's (instalado)	und	2,00
14.2	Condicionador de ar tipo Split de 12000 Btu's (instalado)	und	4,00

Assinatura  
 Eng.º Civil - CREA Nº 1135-D/AL  
 Assessora Técnica

Jse  
 LAD. A. A. L.  
 2009.01.14.1







EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CREA - AL

Este documento faz parte da Certificação de Acervo Técnico - CAT nº 01/06/2020, cujas atribuições não competem aos profissionais em questão.



15.3.1	Registro de gaveta bruto metálico 1"	und	
15.3.2	Registro de gaveta metálico 3/4"	und	
15.3.3	Registro de pressão metálico 3/4"	und	
15.4	<b>Acessórios</b>		
15.4.1	Válvula para mictório	und	3,00
15.4.2	Torneira para lavatório	und	1,00
15.4.3	Torneira para pia	und	1,00
15.4.4	Torneira para tanque	und	3,00
15.4.5	Valvula para lavatório	und	1,00
15.4.6	Valvula para pia	und	1,00
15.4.7	Valvula para tanque	und	5,00
15.4.8	Acabamento para registro	und	5,00
15.4.9	Sifão Flexível	und	
15.5	<b>Louças</b>		
15.5.1	Bacia sanitária com caixa acoplada, saída horizontal, em louça, modelo azaléa da celite ou similar, cor branca, com assento em polipropileno na cor branca modelo azaléa da celite ou similar.	und	3,00
15.5.2	Mictório em louça, na cor branca, sifonado, ref. celite 08280 ou similar, instalado com registro de pressão.	und	1,00
15.5.3	Lavatório com coluna suspensa, em louça, linha profissional conforto deca ou similar (I51+cs1v), na cor branco gelo (ge17) ou similar.	und	2,00
15.5.4	Pia para cozinha em tampo de aço inoxidável aisi 304, esp. 0,7mm, monobloco sem solda, altura do espelho trazeiro de 50mm, profundidade da cuba de 145 mm, largura da pia de 600 mm, comprimento da pia de 1500mm, com bordas elevadas, cantos acabados, e inclinação em direção a cuba que impeça acúmulo de água, ref. 93066 da tramontina ou similar.	und	1,00
15.5.5	Tanque inóx, com capacidade de 27 litros, em aço inoxidável aisi 304, espessura 0,8 mm, monobloco sem solda, nas dimensões 500x400mm, e profundidade de 230mm, ref. 94401 da tramontina ou similar.	und	1,00
15.5.6	Papeleira de embutir para papel higiênico em rolo, de louça com rolete plástico, dimensões 175x180x70 (mm), na cor branco gelo (ge17), ref. a480 da deca ou similar, instalando-se junto as bancadas de lavatório.	und	3,00
15.5.7	Cabide individual metálico, com acabamento cromado, na linha targa, ref. 2060 c40 cr da deca ou similar, instalados em todos os boxes de vasos sanitários e chuveiros, a 170 cm de altura do piso acabado.	und	2,00
15.5.8	Saboneteira de embutir, de louça, dim. 180x180x80(mm), na cor branco gelo (ge17), ref. a180 da deca ou similar, instalados nos boxes de chuveiros.	und	2,00
15.5.9	Dosador de sabão acrílico, cód. 30175801 da linha kimberly-clark, sistema granel ou similar equivalente, com capacidade de 900ml, em plástico abs.	und	2,00
15.5.10	Toalheiro para toalhas de papel acrílico, cód. 30180225 da linha kimberly-clark profissional lalecia ou similar equivalente, em plástico abs, instalando-se junto as bancadas de lavatório.	und	2,00

Handwritten signature and the number 868601AL.

SEPO/GETEC/DR/AL



Autenticação Digital Código: 126660106204987819861-9  
Data: 01/06/2020 17:42:02  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKB95378-9699



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti  
TJPB

Documento Autenticado digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º, 4º e 7º inc. V, 3º, 4º e 5º da Lei Estadual 8.925/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou 16.



15.5.11	Chuveiro para água fria em metal cromado, com articulação, ref. modelo mandachuva 1993 da fabrimar ou similar equivalente.	und	2,00
15.5.12	Barra de apoio em aço, revestida em pvc com acabamento branco, 80cm, código 2310ebr, linha profissional conforto deca ou similar, conforme prescrições de normas vigentes da ABNT.	und	4,00
<b>15.6</b>	<b>Caixas</b>		
15.6.1	Caixa d'água 1000L	und	3,00
15.6.2	Caixa de gordura	und	1,00
15.6.3	Caixa de inspeção em alvenaria de esgoto 900x900mm	und	3,00
<b>16.0</b>	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>		
16.1	Placa indicativa de porta	und	7,00
16.2	Fornecimento e instalação de letreiro externo em chapa de aço dobrada #14, conforme modelo fornecido pela ECT	m <sup>2</sup>	14,21
<b>17.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
17.1	Recuperação de corrimão da entrada da AC	und	1,00
17.2	Fornecimento e instalação de corrimão na rampa de acesso ao bicicletário	m	11,56
17.3	Lastro de brita 25mm no quintal da AC, espessura 3cm	m <sup>2</sup>	112,92
17.4	As built projetos	m <sup>2</sup>	211,86
17.5	Limpeza geral da obra	m <sup>2</sup>	211,86

Prazo da obra: 90 (noventa) dias corridos.

Valor Contratado: R\$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).

Nº do Contrato: 63/2009.

Maceió-AL, 23 de junho de 2010.

IVAN JOSÉ LIMA RAMOS DE OLIVEIRA  
GETEC ECT/DR/AL - RNP-1801418365

Ivan J. L. Ramos de Oliveira  
Gerente Técnico/DR/AL  
PRT/AL - 5.828/2008  
Mat. 8.027.401.3

CREA - AL

Este documento faz parte da Certidão de Arquivo Técnico - CAT nº 40067-2010 expedida em 01/07/2010 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competam ao(s) profissional(is) em questão.

INOCUOSAMENTE

Anna Karla Simpató de Kossifer  
Engª Civil - CREA Nº 1135-D/AL  
Assessora Técnica

SEPO/GETEC/DR/AL

*Se*  
6686/11A





CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas  
WEB - 35998 / 2009

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 35998 / 2009  
PROTOCOLO : PRO - 50217556 / 09  
DATA DE EMISSÃO : 10/11/2009

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total ou parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional : KASSIA RODRIGUES DOS SANTOS  
Carteira : 0200319660XXXX  
CPF : 02680548446

Título(s)  
Engenheiro Civil

ART : 02100000076390000502  
Registrada em : 22/08/2008  
Baixada em : 29/04/2009  
Endereço da Obra : R. ANTENOR GOMES DE OLIVEIRA, 144, FAROL, CEP : 57055265 MACEIÓ/AL  
Proprietário : EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-EC  
Empresa : OLISAN CONSTRUCOES LTDA  
Contratante : EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ED

Atividade(s)

EXECUCAO  
ATUACAO  
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES  
Dimensão do Trabalho : 0,00 SEM UNIDADE

SERVICO DE ENGENHARIA VISANDO A ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA AGENCIA DOS CORREIOS DE OLHO D'AGUA DAS FLORES (NOVA SEDE).



E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ÕES) e/ou CANCELAMENTO(ÕES) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem do direito.

Andréa Lima da Silva  
Assist. Administrativo  
Mat. Nº 63

Nina Kássia Rodrigues dos Santos  
Eng.ª Civil - CREA Nº 135-D/AL  
Associação Técnica

Rua Dr. Osvaldo Sarmento 22, Farol MACEIÓ/AL 57051-510  
Telefones: DDD:82 Sede:2123-0866 - Arapiraca:3521-5143 - Palmeira dos Índios:3241-6262 - Fax: (82)2123-0894  
impresso em: 10/11/2009 Operador : ANDREA  
Página 1/1



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 126660106203878783071-1  
Data: 04/06/2020 17:41:58  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AK985364-0TWC



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti  
TJ/PB



Documento Autenticado (digitalmente de acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V, 3º, 4º e 5º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado) e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. https://azevedobastos.net.br/documento/126660106203878783071-1

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **OLISAN CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ 07.628.328/0001-04, situada a RUA DO SOL, 291, SALA 05 – Centro – Maceió/AL, tendo como responsável técnico Cássia Rodrigues dos Santos, CREA 7639D – D/AL, executou para a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ 340.283.16/0004-56, situada na Rua Antenor Gomes de Oliveira, 144, Farol – Maceió/AL, a prestação de serviços abaixo especificada.

### SERVIÇOS EXECUTADOS:

Serviços de adequação de imóvel para implantação da AC Olho D'Água das Flores, conforme Contrato nº 27/2009 DR/AL.

#### CREA - AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 35498-09 expedida em 07/11/2009 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

#### INÓCUO ISOLADAMENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.01	Mobilização / Desmobilização	unid	1,00
1.02	As built projetos	unid	1,00
1.03	Projeto de prevenção contra incêndio e pânico	unid	1,00
<b>2.0</b>	<b>FORRO</b>		
2.01	Forro de gesso em placas 60x60cm	m <sup>2</sup>	89,40
<b>3.0</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE/LAN</b>		
3.01	Switch	un	1,00
3.02	Rack de 12 U's, com porta e laterais removíveis	un	1,00
3.03	Patch panel de 24 portas, AMP, Furukawa ou similar	un	1,00
3.04	Guia frontal de cabos para rack	un	2,00
3.05	Ponto rede cabeamento estruturado	pt	9,00
3.06	Tomada para cabeamento estruturado, conector RJ-45 fêmea, marca, AMP, Furukawa ou similar	pç	9,00
3.07	Cabo UTP, 8 vias, categoria 5e	m	220,00
3.08	Certificação da rede	pt	9,00
3.09	Patch cords de 1,5 m	un	9,00
3.10	Patch cords de 2,5 m	un	9,00
3.11	Quadro Telefônico 40x40x12cm	un	1,00
<b>4.0</b>	<b>INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (SENSORES E ALARME)</b>		
4.01	Sensor de presença infravermelho	pç	5,00
4.02	Sirene p/ uso interno 120dB	pç	1,00
4.03	Sirene p/ uso externo 120dB	pç	1,00
4.04	Central de alarme microprocessada	pç	1,00
4.05	Teclado de programação p/ alarme	pç	1,00
4.06	Caixa 40 x 40 x 12 fundo de madeira	pç	1,00

Assinatura  
Equipe de Assessoria  
EA Nº 1135-D/AL  
para Técnica

SEPO/GETEC/DR/AL

1



Este documento faz parte da Certidão de Arquivo Técnico - CAT nº 107 expedida em 10/06/2020, cujo(s) serviço(s) excluído(s), no entanto, o(s) profissional(is) responsável(is) em suas contribuições, não compete a esta profissional(is) em questão.



4.07	Régua p/ 2 tomadas 2P+T 15A / 250V universal		
4.08	Cabo CI - 4 pares		
4.09	Cabo CI - 2 pares		
4.10	Eletroduto de PVC rígido de $\Phi$ 1"	barra	6,00
4.11	Eletroduto de PVC rígido de $\Phi$ 1 1/4"	barra	6,00
4.12	Abraçadeira galvanizada tipo copo, $\Phi$ 1"	unid	8,00
4.13	Abraçadeira galvanizada tipo copo, $\Phi$ 1 1/4"	unid	7,00
4.14	Condutele/Petrolete, em liga de alumínio fundido para eletroduto $\Phi$ 1", com tampa e acessórios	pç	3,00
4.15	Condutele/Petrolete, em liga de alumínio fundido para eletroduto $\Phi$ 1 1/4", com tampa e acessórios	pç	7,00
4.16	Parafuso e bucha S-6	pç	34,00
<b>5.0 INSTALAÇÕES DE CFTV/DIGITAL</b>			
5.01	Equipamento digital CFTV (DVR)	unid	1,00
5.02	Câmera policromática	unid	4,00
5.03	Sistema de gerenciamento e monitoramento CFTV	unid	1,00
5.04	Servidor p/ sist. de gerenciamento e monitoramento CFTV	unid	1,00
5.05	Patch panel de 24 portas, AMP, Furukawa ou similar	un	1,00
5.06	Cabo UTP, 8 vias, categoria 5e	m	80,00
5.07	Eletroduto de PVC rígido de $\Phi$ 1"	barra	4,00
5.08	Eletroduto de PVC rígido de $\Phi$ 1 1/4"	barra	3,00
5.09	Abraçadeira galvanizada tipo copo, $\Phi$ 1"	unid	6,00
5.10	Abraçadeira galvanizada tipo copo, $\Phi$ 1 1/4"	unid	5,00
5.11	Condutele/Petrolete, em liga de alumínio fundido para eletroduto $\Phi$ 1", com tampa e acessórios	pç	6,00
5.12	Condutele/Petrolete, em liga de alumínio fundido para eletroduto $\Phi$ 1 1/4", com tampa e acessórios	pç	4,00
5.13	Parafuso e bucha S-6	pç	26,00
<b>6.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
6.01	Extintor água pressurizada 10lts	pç	1,00
6.02	Extintor pó químico seco 6kg	pç	1,00
6.03	Disco indicativo p/ extintor	pç	2,00
6.04	Luminária autônoma 2 x 8W/12V	pç	3,00
<b>7.0 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>			
7.01	Condicionador de ar tipo Split de 9000 Btu's (instalado)	un	1,00
7.02	Condicionador de ar tipo Split de 18000 Btu's (instalado)	un	3,00
<b>8.0 PINTURAS</b>			
8.01	Emassamento 2 demãos c/ massa corrida	m <sup>2</sup>	89,40
8.02	Emassamento 2 demãos c/ massa acrílica	m <sup>2</sup>	250,77
8.03	Pintura acrílica interna, 02 demãos	m <sup>2</sup>	213,72
8.04	Pintura acrílica externa, 02 demãos	m <sup>2</sup>	37,05
8.05	Pintura PVA interna, 02 demãos	m <sup>2</sup>	89,40
8.06	Pintura PVA externa, 02 demãos	m <sup>2</sup>	36,21
8.07	Pintura esmalte sobre esquadria de madeira (2 demãos)	m <sup>2</sup>	15,12
8.08	Pintura esmalte sobre esquadria metálica (2 demãos)	m <sup>2</sup>	19,06
<b>9.0 COMUNICAÇÃO VISUAL</b>			

CONFERE  
COM O ORIGINAL!





9.01	Placa Orientadora Composta (Face Única) - Régua nº5 (Nome da Agência, Horários e Serviços Prestados)	unid	1,00
9.02	Fornecimento e instalação de lâminas adesivas vinílicas sobre esquadria metálica	unid	2,00
9.03	Fornecimento e instalação de letreiro externo em chapa de aço dobrada #14, conforme modelo fornecido pela ECT	m²	3,64
<b>10.0 MOBILIÁRIO</b>			
10.01	Armário em madeira com revestimento em fórmica, prateleiras internas e três portas, incluindo ferragens e puxadores (instalado sob a pia)	und	1,00
10.02	Portinhola em madeira com revestimento em fórmica (complemento dos balcões)	und	1,00
<b>11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
11.01	Limpeza geral, inclusive remoção de entulho	unid	1,00

Prazo da execução: 60 (sessenta) dias corridos

Valor Contratado: R\$ 57.005,60 (cinquenta e sete mil cinco reais e sessenta centavos)

Atestamos ainda, que a obra foi executada satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceió/AL., 27 de abril de 2009.

**CREA - AL**

Este documento faz parte da Certidão de Arquivo Técnico - CAI nº 35.098-09 expedida em 10/11/2009. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**INÓCUO ISOLADAMENTE**

*Nina Karla Simão de Kussler*  
Eng.º Civil - CREA nº 135-D/AL  
Assessora Técnica

**IVAN J. L. RAMOS DE OLIVEIRA**  
GETEC/DR/AL





# CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO C.A.T. Nº 427/2007

Consoante o artigo 6º da Resolução n.º 317 de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, e tendo em vista o despacho do Presidente do CREA/AL, exarado na petição nº 5297 de 08 de novembro de 2007, de **kássia Rodrigues dos Santos**, CERTIFICAMOS que encontra-se registrada sob Anotação de Responsabilidade Técnica número 103473 de 31 de agosto de 2006, referente à execução pela Engenheira Civil **KÁSSIA RODRIGUES DOS SANTOS**, C.P. n.º 7639-D, expedida pelo CREA-AL, atualmente Responsável Técnica pela Empresa **OLISAN CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada neste Conselho sob nº 2686, o serviço de Engenharia Civil, referente à: **“Serviço de Execução de Pavimentação de Paralelepípedo, localizado na Zona Urbana de Estrela de Alagoas, Município de Estrela de Alagoas – AL.”** Cujas cópia xerografada do **Declaração de Obra Registrada**, vai anexa, conferida e autenticada pela Assessoria Técnica do CREA/AL, fazendo parte integrante desta como se transcrita fosse. E nada mais constando e nem me tendo sido pedido, Eu, **Marinalva de Lima Melo**, Assistente Administrativo, digitei a presente Certidão, que vai datada e assinada por mim e devidamente visada pela Assessora Técnica do CREA-AL, Engenheira Civil, Senhora **Nina Kátia Sampaio Rossiter**, por delegação de competência através da Portaria n.º.023/2006 de 20 de março de 2006. \*\*\*\*\*

Maceió, 08 de novembro de 2007.

**Marinalva de Lima Melo**  
Assistente Administrativo  
L. 534

**Nina Kátia Sampaio de Rossiter**  
Eng.º Civil - CREA Nº 1135-D/AL  
Assessora Técnica






ESTADO DE ALAGOAS


**PREFEITURA MUNICIPAL ESTRELA DE ALAGOAS**

**DECLARAÇÃO DE OBRA EXECUTADA**

Eu Angela Maria Lira de Jesus Garrote, prefeita do município de Estrela de Alagoas – AL, declaro para os devidos fins que o Eng<sup>a</sup> Kássia Rodrigues dos Santos, CREA-AL 7639-D, executou através da firma Olisan Construções Ltda as obras de Pavimentação em paralelepípedo de ruas da zona urbana – Estrela de Alagoas – AL, conforme ART. Nº 103473 e planilha em anexo.

  
\_\_\_\_\_  
Angela Maria Lira de Jesus Garrote  
Prefeita

Estrela de Alagoas - AL, 02 de Abril de 2007

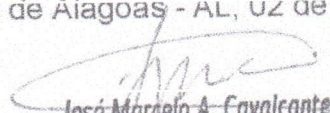  
\_\_\_\_\_  
José Marcelo A. Cavalcante  
Eng Civil  
CREA 12220-D



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTRELA DE ALAGOAS**  
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO  
LOCAL: ZONA URBANA DE ESTRELA DE ALAGOAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT.	TOTAL
1.0	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DA OBRA	un	1,00		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Locação, nivel. e acompanh. topografico	m	701,58		
2.2	Escavação de material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	663,30		
2.3	Carga e transporte de material de 1ª cat. DMT 5 Km	m <sup>3</sup>	360,00		
2.4	Regulagem e compactação do sub-leito	m <sup>2</sup>	7.400,00		
2.5	Sub-base	m <sup>3</sup>	388,00		
3.0	PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO / DRENAGEM				
3.1	Execução de colchão de areia	m <sup>3</sup>	1.480,00		
3.2	Assentamento de paralelepipedo	m <sup>2</sup>	7.400,00		
3.3	Assentamento de meio-fio	m	2.466,00		
3.4	Rejuntamento	m <sup>2</sup>	7.400,00		
3.5	Boca de lobo de guia 1,10 x 1,50m	und	14,00		
3.6	Poço de visita em alvenaria d = 1,00m	und	3,00		
3.9	Tubo em concreto armado d =0,40m	m	88,00		
3.10	Tubo em concreto armado d =0,50m	m	210,00		
3.11	Tubo em concreto armado d =0,60m	m	55,00		
3.12	Tubo em concreto armado d =0,70m	m	98,00		
4.0	LIMPEZA DA OBRA				
4.1	Limpeza geral e pintura de meio fio	m	701,58		
4.2	Banco em concreto	un	4,00		

*Jose Marcelo A. Cavalcante*  
Eng Civil  
CREA 12220-D



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas  
WEB - 68662 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 68662 / 2011  
PROTOCOLO : PRO0001423411  
DATA DE EMISSÃO : 21/07/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descriç(ões) abaixo.

Nome do Profissional : KASSIA RODRIGUES DOS SANTOS  
Carteira : 0200310980XXXX  
CPF : 02669549446  
Título(s)  
Engenheiro Civil  
Pós-Graduação(ões)

ART(e)

ART: 00002003196805001602 Tipo da ART: Normal  
Registrada em : 20/07/2011  
Baixada em : 21/07/2011  
Endereço da Obra : ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DIVERSOS, CEP : 57635000 CARNEIROS/AL  
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS  
Empresa : OLISAN CONSTRUCOES LTDA  
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS

Atividade(s)

EXECUCAO  
ATUACAO  
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES  
Dimensão do Trabalho : 3.598,98 M2

EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 82 (OITENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS DE CONVENIOS ASSINADOS COM A FUNASA - CONTRATO Nº 01/2008.  
OBS.: AREA DE CONSTRUCAO 82 X 43,89M² = 3.598,98M².

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Alexandre Pontes  
Assistente Administrativo  
Mat. 0129

Nina Kátia Sampaio de Rossiter  
Eng. Civil - RNP nº 020244752-9  
Assessora Técnica



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL  
E NOTAS 2º DISTRITO - AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprografiada  
a qual confere com o original.

OUT. 2017

Maria Lúcia Sampaio Falcão - Oficial  
Roberto de Melo Falcão - Substituto  
Roberto Wagner S. Falcão - Substituto  
Cícero Luciano P. Sampaio - Escrivão





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS – ALAGOAS

Praça Cônego José Bulhões, Nº 100, Centro – C.N.P.J. 12.250.684/0001 - 69



## ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Alagoas – CREA/AL, e para os demais fins que se fizerem necessários que a **ENGENHEIRA CIVIL KÁSSIA RODRIGUES DOS SANTOS**, inscrita no CREA sob o número **0200319680XXXX**, foi a responsável técnica pela execução das **Obras de Construção de 82 (oitenta e duas) unidades habitacionais para controle de Doenças de Chagas, com 43,89 m<sup>2</sup> da área cada, totalizando 3.598,98m<sup>2</sup> de área construída**, na zona rural do município de Carneiros, neste Estado, demonstrando boa capacidade técnica no cumprimento do Contrato de Empreitada objeto da **Côncorrência Pública nº 01/2008 – Lote 02**, celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Monteirópolis** e a Empresa **OLISAN CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ 07.628.328/0001-69**, no valor de **R\$ 1.385.863,96 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)**, que teve prazo de execução de **150 (cento e cinquenta) dias**, com início em **02 de fevereiro de 2011** e término em **30 de junho de 2011**, e quantidades de serviços conforme planilha em anexo.

Carneiros - AL, 15 de julho de 2011.

  
 Geraldo Novais Agra Filho  
 Prefeito

**Geraldo Novais Agra Filho**  
 Prefeito Municipal



**CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL**  
 2º DISTRITO - AUTENTICAÇÃO  
 Certifico a presente cópia reprográfica  
 a qual confere com o original.

**6 OUT. 2017**

**AV. COM. P. S. 100**

Maria Lúcia Sampaio Falcão - Oficial  
 Roberto de S. Falcão - Oficial  
 Roberto Wagner S. Falcão - Escrivão  
 Cicero Luciano P. Sampaio - Secretário





CREA - AL  
Este documento faz parte do Acervo Técnico - CAT expedida em 21/11/2011, não excluído(s), no entanto, as atribuições não competem aos profissionais habilitados em PROFISSIONAL ADMINISTRANTE

Assinatura  
ALAGOAS - SONIA

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS  
Praça Cônego José Bulhões, Nº 100, Centro - C.N.P.J. 12.350.684/0001-00

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 82 CASAS POPULARES PRA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARNEIROS / AL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. POR CASA	TOTAIS	
				CASAS	SERVIÇOS
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1.1	Locação de obra	m <sup>2</sup>	43,89	82,00	3.598,98
1.1.2	Escavação manual de valas (0,30x0,40)	m <sup>3</sup>	6,70	82,00	549,40
<b>1.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				
1.2.1	Em pedra rachão (0,30x0,40)	m <sup>3</sup>	6,70	82,00	549,40
1.2.2	Reaterro manual c/ material proveniente de escavação	m <sup>3</sup>	13,17	82,00	1.079,94
1.2.3	Alvenaria dobrada de tijolos cerâmicos (embasamento)	m <sup>2</sup>	12,57	82,00	1.030,74
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
1.3.1	Concreto simples traço 1:3:4 (cimento, areia lavada grossa e brita p/ impermeabilização do piso)	m <sup>3</sup>	2,19	82,00	179,58
1.3.2	Piso cimentado liso traço 1:3 (cimento e areia lavada média)	m <sup>2</sup>	35,32	82,00	2.896,24
1.3.3	Piso cerâmico	m <sup>2</sup>	1,96	82,00	160,72
1.3.4	Cálçada	m <sup>2</sup>	14,40	82,00	1.180,80
<b>1.4</b>	<b>ALVENARIAS DE VEDAÇÃO</b>				
1.4.1	Alvenaria singela de bloco cerâmico 06 furos.	m <sup>2</sup>	109,15	82,00	8.950,30
1.4.2	Combogó em concreto	m <sup>2</sup>	0,58	82,00	47,56
1.4.3	Vergas	m	8,20	82,00	672,40
<b>1.5</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>				
1.5.1	Chapisco de parede traço 1:3 (cimento e areia lavada média)	m <sup>2</sup>	218,30	82,00	17.900,60
1.5.2	Reboco de parede massa única traço 1:2:4 (cimento, areia lavada média e arenoso)	m <sup>2</sup>	209,15	82,00	17.150,30
1.5.3	Emboço	m <sup>2</sup>	9,15	82,00	750,30
1.5.4	Cerâmica	m <sup>2</sup>	9,15	82,00	750,30
<b>1.6</b>	<b>COBERTURA</b>				
1.6.1	Em madeira serrada c/ telha cerâmica colonial	m <sup>2</sup>	55,25	82,00	4.530,50
<b>1.7</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				
1.7.1	Porta em madeira almofadada (0,60 x 2,10m)	un	1,00	82,00	82,00
1.7.2	Porta em madeira prensada (0,70 x 2,10m)	un	2,00	82,00	164,00
1.7.3	Porta em madeira almofadada (0,80 x 2,10m)	un	2,00	82,00	164,00
1.7.4	Janela em madeira almofadada	un	4,00	82,00	328,00
<b>1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
1.8.1	Ponto de água fria embutido p/ chuveiro e cx. de descarga, lavatório e pia de cozinha e tanque de roupa/ material PVC rígido soldável, inclusive conexões	un	5,00	82,00	410,00
1.8.2	Instalação de reservatório fibrocimento 310L, c/ material PVC rígido soldável, inclusive registros e conexões	un	1,00	82,00	82,00
<b>1.9</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
1.9.1	Ponto de esgoto p/ vaso sanitário, inclusive conexões	un	1,00	82,00	82,00
1.9.2	Pto de esgoto p/ pia de cozinha, lavatório, chuveiro e tanque em PVC, inclusive caixa	un	4,00	82,00	328,00
<b>1.10</b>	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>				
1.10.1	Vaso sanitário de louça, conj. cromado de fixação, cx. de descarga de sobrepor com engate e as peças de fixação, assento plástico duplo, tubo de descida externo c/ curva p/ cx. de descarga e espude p/ vaso sanitário	un	1,00	82,00	82,00

*[Handwritten signature]*  
Secretaria Municipal de  
Inclusão Social e Cidadania

*[Handwritten signature]*  
RNP 024876530



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS - ALAGOAS

Praça Cônego José Bulhões, Nº 100, Centro - C.N.P.J. 12.250.684/000.1469

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. POR CASA	TOTAIS	
				CASAS	SERVIÇOS
1.10.2	Lavatório de PVC s/ coluna c/ torneira cromada	un	1,00	82,00	82,00
1.10.3	Chuveiro plástico c/ registro cromado	un	1,00	82,00	82,00
1.10.4	Pia de cozinha c/ torneira plástica (0,60 x 1,00m) cromada	un	1,00	82,00	82,00
1.10.5	Tanque de roupa c/ torneira cromada	un	1,00	82,00	82,00
<b>1.11</b>	<b>PINTURAS</b>				
1.11.1	Pintura c/ tinta mineral solúvel em água, 02 demãos	m <sup>2</sup>	209,15	82,00	17.150,30
1.11.2	Pintura c/ tinta a óleo sobre madeira, 02 demãos	m <sup>2</sup>	17,78	82,00	1.457,96
<b>1.12</b>	<b>FOSSA SÉPTICA</b>				
1.12.1	Locação de obra	m <sup>2</sup>	2,73	82,00	223,86
1.12.2	Escavação manual	m <sup>2</sup>	4,10	82,00	336,20
1.12.3	Alvenaria singela de bloco cerâmico 06 furos.	m <sup>2</sup>	9,30	82,00	762,60
1.12.4	Chapisco de parede traço 1:3 (cimento e areia lavada média)	m <sup>2</sup>	9,30	82,00	762,60
1.12.5	Reboco de parede massa única traço 1:3 (cimento e areia lavada média), e=0,02m	m <sup>2</sup>	9,30	82,00	762,60
1.12.6	Concreto armado traço 1:3:4 (cimento, areia lavada grossa, brita 0 e ferro 3/16")	m <sup>3</sup>	0,27	82,00	22,14
1.12.7	Concreto simples traço 1:2,5:3,5 (cimento, areia lavada grossa e brita)	m <sup>3</sup>	0,14	82,00	11,48
1.12.8	Piso cimentado despolado traço 1:3 (cimento e areia),	m <sup>2</sup>	1,80	82,00	147,60
1.12.9	Tubulação em PVC rígido esgoto primário p/ fossa séptica, inclusive conexões	un	1,00	82,00	82,00
1.12.10	Reaterro manual c/ material proveniente da escavação.	m <sup>3</sup>	3,60	82,00	295,20
<b>1.13</b>	<b>SUMIDOURO</b>				
1.13.1	Locação simples	m <sup>2</sup>	1,77	82,00	145,14
1.13.2	Escavação manual	m <sup>2</sup>	6,28	82,00	514,96
1.13.3	Alvenaria singela de bloco cerâmico 06 furos.	m <sup>2</sup>	9,42	82,00	772,44
1.13.4	Chapisco de parede traço 1:3 (cimento e areia lavada média)	m <sup>2</sup>	9,42	82,00	772,44
1.13.5	Concreto armado traço 1:3:4 (cimento, areia lavada grossa, brita 0 e ferro 3/16")	m <sup>3</sup>	0,18	82,00	14,76
1.13.6	Reaterro manual c/ material proveniente da escavação	m <sup>3</sup>	2,75	82,00	225,50
<b>1.14</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				
1.14.1	Ponto de luz	un	6,00	82,00	492,00
1.14.2	Ponto de tomada	un	10,00	82,00	820,00
1.14.3	Quadro de entrada	un	1,00	82,00	82,00
1.14.4	Quadro de distribuição	un	1,00	82,00	82,00
1.14.8	Aterramento	un	1,00	82,00	82,00
<b>1.15</b>	<b>DIVERSOS</b>				
1.15.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	43,89	82,00	3.598,98

*[Handwritten signature]*  
 Prefeitura Municipal de Carneiros - Alagoas  
 Rua ...


*[Handwritten signature]*  
 RUA ...  
 R.N.P. 0200722590

Este documento faz parte do Acervo Técnico expedida em ... excluído(s), no entanto, o(s) cujas atribuições ... profissional(is) e ...




INQUILINO ...  
 Eng. Civil R.N.P. nº 080244/52-9

Ouro Branco - AL, 23 de dezembro de 2008.

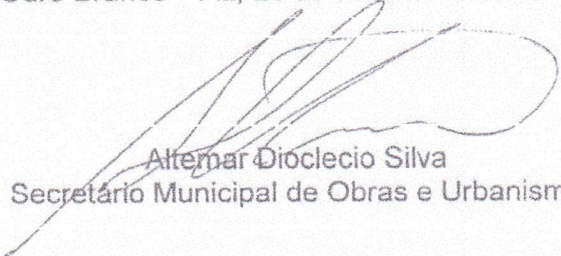  
Altemar Dioclecio Silva  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo




  
Valdeci Ferreira de Assis  
Prefeito  
Valdeci Ferreira de Assis  
Prefeito

**CREA - AL**

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 36553-09 expedida em 14/10/2008 (Fiscal(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**INÓCUO ISOLADAMENTE**

  
Marco Antonio de Barros Mello  
Eng. Civil 163-D-AL  
Gerente de Fiscalização



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
Registro: **2176088/2015 AL** RNP: **0212345966**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20230327697** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA** Registrada em: **17/12/2025** Baixada em: **17/12/2025**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE** CPF/CNPJ: **12.342.671/0001-10**  
Endereço do contratante: **PRAcA ERNESTO GOMES MARANHÃO** Nº: **55**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO LUIS DO QUITUNDE** UF: **AL** CEP: **57920000**  
Contrato: **004/2021** Celebrado em: **23/02/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 664.272,17** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA AL** Nº: **413**  
Complemento: **Trechos Quitunde I - Santo Inácio** Bairro: **Quitunde I - Santo Inácio**  
Cidade: **SAO LUIS DO QUITUNDE** UF: **AL** CEP: **57920000**  
Data de início: **23/02/2022** Conclusão efetiva: **23/10/2022**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE** CPF/CNPJ: **12.342.671/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 646.80 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 277.20 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #5.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 277.20 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 3850.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2772.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 30.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3080.00 metro;**

Observações  
Construção de ciclovia à margem da Rodovia AL-413, trechos Quitunde I - Santo Inácio

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 751580/2025  
17/12/2025, 10:47  
D28x5

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D28x5





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro -- Fone: (082) 3254-1108-- CNPJ 12.342.671/0001-10



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.452.540/0001-25, executou de maneira satisfatória o serviço de **CICLOVIA À MARGEM DA RODOVIA AL-413 TRECHO QUITUNDE I - SANTO INÁCIO**, no povoado Santo Inácio, município de São Luís do Quitunde/AL.

Vaie salientar que os serviços acima descritos foram executados dentro das normas técnicas vigentes. Segue abaixo as devidas informações dos Serviços:

- Contrato nº 004/2021.
- Contratante, **Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**, estado de Alagoas, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 12.342.671/0001-10, com sede na Praça Ernesto Gomes Maranhão, 55, Bairro Centro.
- Empresa contratada, **MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.452.540/0001-25, com sede no Sítio Vieirão, nº 100, Andar I, Zona Rural, Boca da Mata –AL.
- Responsável Técnico Pela Execução da obra, engenheiro civil, Marben Rogério Dorville de Moura, CREA-AL nº 021234596-6.
- Engenheiro Civil responsável pela Fiscalização da obra no município, Eryl Johny Pires da Silva Santos, CREA nº 022248175-7.
- Valor da Obra Executada R\$ 677,609.24 (seiscentos e setenta e sete mil seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos).
- Período de participação da obra 23/02/2022 a 23/10/2022.
- Segue abaixo a planilha com a descrição dos serviços.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 751580/2025, emitida em 17/12/2025



Certidão nº 751580/2025

17/12/2025, 10:48

Chave de Impressão: D28x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2025 e contém 3 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



OBRA: CICLOVIA À MARGEM DA RODOVIA AL-413 TRECHO QUITUNDE I - SANTO INÁCIO.  
EMPRESA: MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 28.452.540/0001-25  
LOCAL: SÃO LUIS DO QUITUNDE

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6
1.2	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	3850
1.3	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM	m <sup>3</sup>	385
2			<b>MOVIMENTO EM TERRA</b>		
2.1	89891	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M <sup>3</sup> , DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF 12/2013	m <sup>3</sup>	648,8
2.2	74153/001	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	m <sup>2</sup>	2631,2
2.3	74153/001	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	m <sup>2</sup>	3234
2.4	74005/002	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m <sup>2</sup>	2024
2.5	94329	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	m <sup>3</sup>	277,2
2.6	79472	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	3234
2.7	74005/001	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) (LARGURA 3,00 M)	m <sup>2</sup>	277,2
3			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m <sup>2</sup>	83,16
3.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m <sup>2</sup>	277,2
4			<b>DRENAGEM</b>		
4.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	3080
4.2	73844/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m <sup>3</sup>	18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 751580/2025, emitida em 17/12/2025



Certidão nº 751580/2025  
17/12/2025, 10:48

Chave de Impressão: D28x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2025 e contém 3 folhas






ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10

4.3	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	10
4.4	92218	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	20
4.5	83659	SINAPI	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	UN	3
5			<b>SINALIZAÇÃO</b>		
5.1	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	15
5.2	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMASOS	m²	4065.6
6			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2772.2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 751580/2025, emitida em 17/12/2025



Documento assinado digitalmente  
 ERLY JOHNY PIRES DA SILVA SANTOS  
 Data: 24/09/2025 13:16:20-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Erlly Johny Pires da Silva Santos**  
 Engenheiro Civil/Fiscal do Município  
 CREA: 022248175-7  
 CPF: 092.988.394-21

Certidão nº 751580/2025  
 17/12/2025, 17:48

Chave de Impressão: D28x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2025 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
 Registro: **21/6088/2015 AL** RNP: **0212345966**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20250466720** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/04/2025**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**  
 Endereço do contratante: **RUA MOREIRA LIMA** Nº: **SN**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**  
 Contrato: **001/2023** Celebrado em:  
 Valor do contrato: **R\$ 235.619,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO TABULEIRO GRANDE** Nº: **SN**  
 Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**  
 Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**  
 Data de início: **09/12/2024** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 112,00 metro quadrado; 10 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 112,00 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JACKSON, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Número da ART: **AL20250466724** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/04/2025**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**  
 Endereço do contratante: **RUA MOREIRA LIMA** Nº: **SN**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**  
 Contrato: **001/2023** Celebrado em:  
 Valor do contrato: **R\$ 235.619,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA DR. FERNANDES LIMA** Nº: **SN**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**  
 Data de início: **09/12/2024** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 112,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 112,00 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO E VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Número da ART: **AL20250466729** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/04/2025**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**

Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA

Complemento:

Cidade: ANADIA

Contrato: 001/2023

Valor do contrato: R\$ 129.661,55

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO TABULEIRO GRANDE

Complemento:

Cidade: ANADIA

Data de início: 25/02/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57660000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: ÁREA RURAL

UF: AL

CEP: 57660000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 375.72 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JACKSON, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI

Número da ART: **AL20250483146**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**

Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA

Complemento:

Cidade: ANADIA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 80.923,97

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO Duas Estradas

Complemento: Povoado Duas Estradas, SN, Zona Rural

Cidade: ANADIA

Data de início: 05/05/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57660000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: AL

CEP: 57660000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1,00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DA manutenção predial preventiva e corretiva nº 62/2022, a dar início aos serviços da obra objeto do contrato acima: AMPLIAÇÃO DA COZINHA E SALA DA DIREÇÃO, DA EXTENSÃO DA ESCOLA JOSÉ TENÓRIO, EM ANADIA/AL.

Número da ART: **AL20250483148**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**

Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA

Complemento:

Cidade: ANADIA

Contrato: 020/2024

Valor do contrato: R\$ 36.433,10

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO TAPERA

Complemento: ESCOLA LUÍSA SURUAOY, NO POVOADO TAPERA

Cidade: ANADIA

Data de início: 05/05/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57660000

Celebrado em: 05/05/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: POVOADO TAPERA

UF: AL

CEP: 57660000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19





## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL



Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

## Observações

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Nº 62/2022, A DAR INÍCIO AOS SERVIÇOS DA OBRA OBJETO DO CONTRATO ACIMA: AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE NOVAS JANELAS E PINTURA DA ESCOLA LUÍSA SURUAGY, NO POVOADO TAPERÁ, NO MUNICÍPIO DE ANADIA -- AL., EM ANADIA/AL

## Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 750521/2025  
11/11/2025, 12:35  
D02wW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(n) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D02wW





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.452.540/0001-25**, executou os serviços de **obras e serviços comuns de Engenharia**, situado na Av Moreira Lima nº13 - Centro, CEP: 57660-000, objeto do contrato nº 020/2024 firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.227.351/0001-19, no período de 09 de dezembro de 2024 a 08 de julho de 2025, conforme contrato nº 20/2024, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRA JACKSON DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>			<b>GALPÃO</b>		<b>1</b>
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	4,5
1.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	66
1.1.3	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	5,46
<b>1.2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1</b>
1.2.1	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
<b>1.3</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>		<b>1</b>
1.3.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	114,63

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 750521/2025, emitida em 11/11/2025



Certidão nº 750521/2025  
11/11/2025, 12:41

Chave de Impressão: D02WW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2025 e contém 31 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**

1.3.2	96538	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m <sup>2</sup>	
1.3.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	176,61
1.3.4	94985	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	5,46
1.3.5	93362	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m <sup>2</sup>	11,46
<b>1.4</b>			<b>ESTRUTURA</b>		<b>1</b>
1.4.1	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	36,48
1.4.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,81
1.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,63
1.4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	1,82
<b>1.5</b>			<b>REVESTIMENTOS (PISO E PAREDE)</b>		<b>1</b>
1.5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	87,66

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19  
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 750521/2025, emitida em 11/11/2025



Certidão nº 750521/2025

11/11/2025, 12:41

Chave de Impressão: C02wW

O documento neste ato registrado foi emitido em: 11/11/2025 e contém 31 folhas





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12505431387 em 31/03/2025, protocolo 250187884. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	27600494899
CNPJ:	28452540000125
Município:	Boca da Mata

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05085839420	MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA	
87190869468	JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS	AL004043



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/03/2025 14:58 SOB Nº  
20250187884.  
PROTOCOLO: 250187884 DE 31/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12505431387. NIRE: 27600494899.  
M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MACEIÓ, 31/03/2025  
[facilita.al.gov.br](http://facilita.al.gov.br)



# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA, município Boca da Mata, CNPJ nº 28.452.540/0001-25, Número de Registro (NIRE) 27600494899.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/08/2017

Ato constitutivo: 27101439302

Boca da Mata, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA  
Administrador, Sócio  
CPF 050.858.394-20

\_\_\_\_\_  
JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/AL 004043



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024****ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.710.866,66</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.170.608,54</b>
Caixa Geral	1.100.350,22	
Banco C/Movimento	70.258,32	
Aplicações Financeiras		
<b>Créditos</b>		<b>6.540.258,12</b>
Clientes	6.540.258,12	
Adiantamentos		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>903.675,85</b>
<b>Ativo Permanente</b>		<b>903.675,85</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>903.675,85</b>	
Veículos	565.000,00	
Móveis e Utensílios		
Máquinas e Equipamentos	425.000,00	
Consórcio de Veículos		
(-) Depreciação/Amortiz. Acumulada	(86.324,15)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.614.542,51</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 31 de MARÇO de 2025

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**PASSIVO**

<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>909.372,43</b>
Obrigações Trabalhistas	22.466,13	
Obrigações Tributárias	880.357,64	
Contas a Pagar	6.548,66	
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		<b>7.705.170,08</b>
Capital Social	1.000.000,00	
Reservas de Lucros	6.705.170,08	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>8.614.542,51</b>

conhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 31 DE MARÇO de 2025

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

<b>Receita Bruta C/Vendas De Serviços</b>		<b>6.712.993,99</b>
(-) Deduções das Vendas de Serviços		(710.354,22)
<b>Receita Líquida Operacional</b>		<b>6.002.639,77</b>
(-) Custos dos Serviços Prestados		(4.290.165,22)
<b>Lucro Bruto Operacional</b>		<b>1.712.474,55</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		<b>(923.758,10)</b>
Despesas Administrativas	(802.654,22)	
Despesas Financeiras	(95.455,66)	
Despesas Tributárias	(25.648,22)	
<b>(=) Lucro Antes do IR e CSLL</b>		<b>788.716,45</b>
(-) Provisão P/CSLL		(345.657,12)
<b>(=) Lucro Antes do IR</b>		
(-) Provisão P/Imposto de Renda		(152.657,22)
<b>(=) Lucro Líquido do Período</b>		<b>290.402,11</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>290.402,11</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 31 DE MARÇO de 2025

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899  
CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO  
CEP: 57680000-BOCA DA MATA-ALAGOAS

Balanco Encerrado em 31.12.2024

ÍNDICES FINANCEIROS

• ÍNDICES DE LIQUIDEZ:

**1 - LIQUIDEZ CORRENTE (LC)**

$$\text{LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{7.710.866,66}{909.372,43} = 8,48$$

**2 - LIQUIDEZ GERAL (LG)**

$$\text{LG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{8.710.866,66 + 0}{909.372,43 + 0} = \frac{8.710.866,66}{909.372,43} = 8,48$$

**4 - SOLVÊNCIA GERAL (SG)**

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{8.614.542,51}{909.372,43} = 9,43$$

**5 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - (GE)**

$$\text{GE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{909.372,43 + 0}{9.108.851,96} = \frac{909.372,43}{9.108.851,96} = 0,10$$

Boca da Mata/AL, 31 de MARÇO de 2025.

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**

**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**

**CEP: 57680-000 – BOCA DA MATA- ALAGOAS**

**Balanço Encerrado em 31.12.2024**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 2023

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Nota 01 – A empresa **M R D CONSTRUÇÕES LTDA**, é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com prazo de duração indeterminado, sediada no Conjunto Bella Vista, S/N, Quadra E, Centro, CEP: 57.680-000, Boca da Mata/AL, tendo como objeto social a prestação de serviços de construção civil, com início de atividades em 18/08/2017.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

Nota 02 – A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de acordo com a NBCTG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

**3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Nota 01 – O regime contábil adotado pela empresa é o de competência.

Nota 02 – O banco está representado pelos recursos financeiros disponíveis em conta correntes bancária com saldo conciliado em 31 de dezembro de 2024.

Nota 03 – Os direitos a receber e as obrigações a pagar estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

Nota 04 – O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

Nota 05 – A empresa está no regime tributário do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Nota 06 – Ao alcançar suas finalidades lucrativas a empresa mantém sua continuidade empresarial contribuindo para a geração de emprego e renda no mercado alagoano.

Boca da Mata/AL, 31 de MARÇO de 2025

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA.

Boca da Mata, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA  
Administrador, Sócio  
CPF 050.858.394-20

\_\_\_\_\_  
JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/AL 004043



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05085839420	MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
87190869468	JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/03/2025 14:58 SOB N°  
20250187884.  
PROTOCOLO: 250187884 DE 31/03/2025. NIRE: 27600494899.  
M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MACEIÓ, 31/03/2025  
facilita.al.gov.br



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.710.866,66</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.170.608,54</b>
Caixa Geral	1.100.350,22	
Banco C/Movimento	70.258,32	
Aplicações Financeiras		
<b>Créditos</b>		<b>6.540.258,12</b>
Clientes	6.540.258,12	
Adiantamentos		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>903.675,85</b>
<b>Ativo Permanente</b>		<b>903.675,85</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>903.675,85</b>	
Veículos	565.000,00	
Móveis e Utensílios		
Máquinas e Equipamentos	425.000,00	
Consórcio de Veículos		
(-) Depreciação/Amortiz. Acumulada	(86.324,15)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.614.542,51</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 31 de DEZEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**PASSIVO**

<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>909.372,43</b>
Obrigações Trabalhistas	22.466,13	
Obrigações Tributárias	880.357,64	
Contas a Pagar	6.548,66	
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		<b>7.705.170,08</b>
Capital Social	1.000.000,00	
Reservas de Lucros	6.705.170,08	

**TOTAL DO PASSIVO** **8.614.542,51**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 31 DE DEZEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

<b>Receita Bruta C/Vendas De Serviços</b>		<b>6.712.993,99</b>
(-) Deduções das Vendas de Serviços		(710.354,22)
<b>Receita Líquida Operacional</b>		<b>6.002.639,77</b>
(-) Custos dos Serviços Prestados		(4.290.165,22)
<b>Lucro Bruto Operacional</b>		<b>1.712.474,55</b>
(+) Outras Receitas Operacionais		
(-) Despesas Operacionais		(923.758,10)
Despesas Administrativas	(802.654,22)	
Despesas Financeiras	(95.455,66)	
Despesas Tributárias	(25.648,22)	
<b>(=) Lucro Antes do IR e CSLL</b>		<b>788.716,45</b>
(-) Provisão P/CSLL		(345.657,12)
<b>(=) Lucro Antes do IR</b>		<b>(152.657,22)</b>
(-) Provisão P/Imposto de Renda		
<b>(=) Lucro Líquido do Período</b>		<b>290.402,11</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>290.402,11</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 31 DE DEZEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680000-BOCA DA MATA-ALAGOAS**

Balanco Encerrado em 31.12.2024

ÍNDICES FINANCEIROS

• ÍNDICES DE LIQUIDEZ:

**1 - LIQUIDEZ CORRENTE (LC)**

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{7.710.866,66}{909.372,43} = 8,48$$

**2 - LIQUIDEZ GERAL (LG)**

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + ELP} = \frac{8.710.866,66 + 0}{909.372,43 + 0} = \frac{8.710.866,66}{909.372,43} = 8,48$$

**4 - SOLVÊNCIA GERAL (SG)**

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{8.614.542,51}{909.372,43} = 9,43$$

**5 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{909.372,43 + 0}{9.108.851,96} = \frac{909.372,43}{9.108.851,96} = 0,10$$

Boca da Mata/AL, 31 de DEZEMBRO de 2024.

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**

**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**

**CEP: 57680-000 – BOCA DA MATA- ALAGOAS**

**Balanço Encerrado em 31.12.2024**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 2023

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Nota 01 – A empresa **M R D CONSTRUÇÕES LTDA**, é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com prazo de duração indeterminado, sediada no Conjunto Bella Vista, S/N, Quadra E, Centro, CEP: 57.680-000, Boca da Mata/AL, tendo como objeto social a prestação de serviços de **construção civil**, com início de atividades em 18/08/2017.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

Nota 02 – A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de acordo com a **NBCTG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas**, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

**3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Nota 01 – O regime contábil adotado pela empresa é o de competência.

Nota 02 – O banco está representado pelos recursos financeiros disponíveis em conta correntes bancária com saldo conciliado em 31 de dezembro de 2024.

Nota 03 – Os direitos a receber e as obrigações a pagar estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

Nota 04 – O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

Nota 05 – A empresa está no regime tributário do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Nota 06 – Ao alcançar suas finalidades lucrativas a empresa mantém sua continuidade empresarial contribuindo para a geração de emprego e renda no mercado alagoano.

Boca da Mata/AL, 31 de DEZEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05085839420	MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
87190869466	JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2025 13:10 SOB Nº 20250187892.  
PROTOCOLO: 250187892 DE 31/03/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505502870. CNPJ DA SEDE: 28452540000125.  
NIRE: 27600494899. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2025.  
M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.175.100,20</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.344.300,33</b>
Caixa Geral	1.258.650,21	
Banco C/Movimento	85.650,12	
Aplicações Financeiras		
<b>Créditos</b>		<b>6.830.799,87</b>
Clientes	6.830.799,87	
Adiantamentos		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>933.751,76</b>
<b>Ativo Permanente</b>		<b>933.751,76</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>933.751,76</b>	
Veículos	565.000,00	
Móveis e Utensílios		
Máquinas e Equipamentos	425.000,00	
Consórcio de Veículos		
(-) Depreciação/Amortiz. Acumulada	(56.248,24)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>9.108.851,96</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 17 de SETEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**PASSIVO**

<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>1.156.703,74</b>
Obrigações Trabalhistas	24.657,22	
Obrigações Tributárias	1.124.590,20	
Contas a Pagar	7.456,32	
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO</u></b>		<b>7.952.148,22</b>
Capital Social	1.000.000,00	
Reservas de Lucros	6.952.148,22	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>9.108.851,96</b>

**Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.**

Boca da Mata/AL, 17 DE SETEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>Receita Bruta C/Vendas De Serviços</b>		<b>6.444.368,30</b>
(-) Deduções das Vendas de Serviços		(652.980,25)
<b>Receita Líquida Operacional</b>		<b>5.791.388,05</b>
● Custos dos Serviços Prestados		(4.155.325,12)
<b>Lucro Bruto Operacional</b>		<b>1.636.062,93</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		<b>(736.183,61)</b>
Despesas Administrativas	(634.782,25)	
Despesas Financeiras	(82.951,24)	
Despesas Tributárias	(18.450,12)	
<b>(=) Lucro Antes do IR e CSLL</b>		<b>899.879,32</b>
(-) Provisão P/CSLL		(320.457,13)
<b>(=) Lucro Antes do IR</b>		
(-) Provisão P/Imposto de Renda		(152.657,22)
<b>(=) Lucro Líquido do Período</b>		<b>426.764,97</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>426.764,97</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 17 DE SETEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
 Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
 Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680000-BOCA DA MATA-ALAGOAS**

**Balanco Encerrado em 31.12.2023**

**ÍNDICES FINANCEIROS**

• **ÍNDICES DE LIQUIDEZ:**

**1 - LIQUIDEZ CORRENTE (LC)**

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{8.175.100,20}{1.156.703,74} = 7,07$$

**2 - LIQUIDEZ GERAL (LG)**

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + ELP} = \frac{8.175.100,20 + 0}{1.156.703,74 + 0} = \frac{8.175.100,20}{1.156.703,74} = 7,07$$

**4 - SOLVÊNCIA GERAL (SG)**

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{9.108.851,96}{1.156.703,74} = \frac{9.108.851,96}{1.156.703,74} = 7,87$$

**5 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{1.156.703,74 + 0}{9.108.851,96} = \frac{1.156.703,74}{9.108.851,96} = 0,13$$

Boca da Mata/AL, 17 de SETEMBRO de 2024.

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



Folha 06

**M R D DE MOURA CONSTRUCES LTDA**

**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**

**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**

**CEP: 57680-000 – BOCA DA MATA- ALAGOAS**

**Balanco Encerrado em 31.12.2023**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 2023

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Nota 01 – A empresa **M R D CONSTRUÇÕES LTDA**, é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com prazo de duração indeterminado, sediada no Conjunto Bella Vista, S/N, Quadra E, Centro, CEP: 57.680-000, Boca da Mata/AL, tendo como objeto social a prestação de serviços de **construção civil**, com início de atividades em 18/08/2017.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

Nota 02 – A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em *31 de dezembro de 2023 de acordo com a NBCTG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas*, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

**3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Nota 01 – O regime contábil adotado pela empresa é o de competência.

Nota 02 – O banca está representado pelos recursos financeiros disponíveis em conta correntes bancária com saldo conciliado em 31 de dezembro de 2023.

Nota 03 – Os direitos a receber e as obrigações a pagar estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

Nota 04 – O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

Nota 05 – A empresa está no regime tributário do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Nota 06 – Ao alcançar suas finalidades lucrativas a empresa mantém sua continuidade empresarial contribuindo para a geração de emprego e renda no mercado alagoano.

Boca da Mata/AL, 17 de SETEMBRO de 2024

\_\_\_\_\_  
Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

\_\_\_\_\_  
Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05085839420	MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
87190869468	JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2024 10:02 SOB Nº 20240598300.  
PROTOCOLO: 240598300 DE 18/09/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413400797. CNPJ DA SEDE: 28452540000135.  
NIRE: 27600494899. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/09/2024.  
M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA, município Boca da Mata, CNPJ nº 28.452.540/0001-25, Número de Registro (NIRE) 27600494899.

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/08/2017

Ato constitutivo: 27101439302

Boca da Mata, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA  
Administrador, Sócio  
CPF 050.858.394-20

\_\_\_\_\_  
JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/AL 004043



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023****ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.175.100,20</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.344.300,33</b>
Caixa Geral	1.258.650,21	
Banco C/Movimento	85.650,12	
Aplicações Financeiras		
<b>Créditos</b>		<b>6.830.799,87</b>
Clientes	6.830.799,87	
Adiantamentos		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>933.751,76</b>
<b>Ativo Permanente</b>		<b>933.751,76</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>933.751,76</b>	
Veículos	565.000,00	
Móveis e Utensílios		
Máquinas e Equipamentos	425.000,00	
Consórcio de Veículos		
(-) Depreciação/Amortiz. Acumulada	(56.248,24)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>9.108.851,96</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 17 de SETEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023****PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****1.156.703,74**

Obrigações Trabalhistas	24.657,22
Obrigações Tributárias	1.124.590,20
Contas a Pagar	7.456,32

**PATRIMONIO LIQUIDO****7.952.148,22**

Capital Social	1.000.000,00
Reservas de Lucros	6.952.148,22


**TOTAL DO PASSIVO****9.108.851,96**

conhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 17 DE SETEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**  
**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**  
**CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - ALAGOAS**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

<b>Receita Bruta C/Vendas De Serviços</b>	<b>6.444.368,30</b>
(-) Deduções das Vendas de Serviços	(652.960,25)
<b>Receita Líquida Operacional</b>	<b>5.791.388,05</b>
(-) Custos dos Serviços Prestados	(4.155.325,12)
<b>Lucro Bruto Operacional</b>	<b>1.636.062,93</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>(736.183,61)</b>
Despesas Administrativas	(634.782,25)
Despesas Financeiras	(82.951,24)
Despesas Tributárias	(18.450,12)
<b>(=) Lucro Antes do IR e CSLL</b>	<b>899.879,32</b>
(-) Provisão P/CSLL	(320.457,13)
<b>(=) Lucro Antes do IR</b>	
(-) Provisão P/Imposto de Renda	(152.657,22)
<b>(=) Lucro Líquido do Período</b>	<b>426.764,97</b>

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**426.764,97**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Boca da Mata/AL, 17 DE SETEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899**

**CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO**

**CEP: 57680000-BOCA DA MATA-ALAGOAS**

**Balanco Encerrado em 31.12.2023**

**ÍNDICES FINANCEIROS**

• **ÍNDICES DE LIQUIDEZ:**

**1 – LIQUIDEZ CORRENTE (LC)**

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{8.175.100,20}{1.156.703,74} = 7,07$$

**2 – LIQUIDEZ GERAL (LG)**

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + ELP} = \frac{8.175.100,20 + 0}{1.156.703,74 + 0} = \frac{8.175.100,20}{1.156.703,74} = 7,07$$

**4 – SOLVÊNCIA GERAL (SG)**

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{9.108.851,96}{1.156.703,74} = \frac{9.108.851,96}{1.156.703,74} = 7,87$$

**5 – GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{1.156.703,74 + 0}{9.108.851,96} = \frac{1.156.703,74}{9.108.851,96} = 0,13$$

Boca da Mata/AL, 17 de SETEMBRO de 2024.

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador

**M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ: 28.452.540/0001-25 - NIRE: 27600494899****CONJUNTO BELLA VISTA, S/N, QUADRA E, LOTE 16, CENTRO****CEP: 57680-000 – BOCA DA MATA- ALAGOAS****Balanco Encerrado em 31.12.2023**

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 2023

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

Nota 01 – A empresa **M R D CONSTRUÇÕES LTDA**, é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com prazo de duração indeterminado, sediada no Conjunto Bella Vista, S/N, Quadra E, Centro, CEP: 57.680-000, Boca da Mata/AL, tendo como objeto social a prestação de serviços de **construção civil**, com início de atividades em 18/08/2017.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

Nota 02 – A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em *31 de dezembro de 2023 de acordo com a NBCTG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas*, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

**3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Nota 01 – O regime contábil adotado pela empresa é o de competência.

Nota 02 – O banco está representado pelos recursos financeiros disponíveis em conta correntes bancária com saldo conciliado em 31 de dezembro de 2023.

Nota 03 – Os direitos a receber e as obrigações a pagar estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

Nota 04 – O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

Nota 05 – A empresa está no regime tributário do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Nota 06 – Ao alcançar suas finalidades lucrativas a empresa mantém sua continuidade empresarial contribuindo para a geração de emprego e renda no mercado alagoano.

Boca da Mata/AL, 17 de SETEMBRO de 2024

Jeann Kleber Canuto Campos  
Contador CRC/AL 4043

Marben Rogério Dorville de Moura  
Sócio Administrador



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA.

Boca da Mata, 31/12/2023

---

MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA  
Administrador, Sócio  
CPF 050.858.394-20

---

JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/AL 004043



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05085839420	MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
87190669468	JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/09/2024 16:21 SOB N°  
20240602757.  
PROTOCOLO: 240602757 DE 18/09/2024. NIRE: 27600494899.  
M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MACEIÓ, 18/09/2024  
facilita.al.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12413369890 em 18/09/2024, protocolo 240602757. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	27600494899
CNPJ:	28452540000125
Município:	Boca da Mata

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05085839420	MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA	
87190869468	JEANN KLEBER CANUTO CAMPOS	AL004043



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/09/2024 16:21 SOB Nº  
20240602757.  
PROTOCOLO: 240602757 DE 18/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12413369890. NIRE: 27600494899.  
M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MACEIÓ, 18/09/2024  
[facilita.al.gov.br](http://facilita.al.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro em acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20220260449** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2022** Baixada em: **27/05/2024**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**  
 Endereço do contratante: **RUA R SANTA RITA** Nº: **81**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**  
 Contrato: **3107000001/2020/PMMC** Celebrado em: **31/07/2020**  
 Valor do contrato: **R\$ 2.265.264,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO** Nº: **SN**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**  
 Data de início: **16/11/2020** Conclusão efetiva: **14/07/2021**  
 Finalidade: **Escolar**  
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado;**

Observações  
**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO**

Número da ART: **AL20240404762** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/05/2024** Baixada em: **20/05/2024**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**  
 Endereço do contratante: **RUA R SANTA RITA** Nº: **81**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**  
 Contrato: **3107000001/2020/PMMC** Celebrado em: **31/07/2020**  
 Valor do contrato: **R\$ 2.265.264,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO** Nº: **SN**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**  
 Data de início: **16/11/2020** Conclusão efetiva: **15/09/2021**  
 Finalidade: **Escolar**  
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado;**





## Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL



## Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO

## Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 733270/2024  
 29/05/2024, 11:16  
 0x60D

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x60D







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE**  
**CAMARAGIBE/AL**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: 28.452.540/0001-25, tendo como responsável técnico **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, CREA Nº 021234966, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO NO MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL**, situado na RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO, S/N, CEP: 579100-000, objeto do contrato firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.342.663/0001-73, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO NO MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DO CONTRATO		
			QUANT	PREÇOS (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>53.743,92</b>
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	6,00	392,56	2.355,36
1.2	Tapume com compensado de madeira compensada	m <sup>2</sup>	34,76	114,19	3.969,24
1.3	Ligação provisória de energia elétrica	un	1,00	2.013,03	2.013,03
1.4	Instalação provisória de água	un	1,00	1.141,86	1.141,86
1.5	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	261,62	261,62
1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m <sup>2</sup>	2,52	812,60	2.047,75
1.7	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00	886,90	17.738,00
1.8	Barracão provisório para depósito	m <sup>2</sup>	20,00	720,27	14.405,40
1.9	Locação da obra (execução de gabarito)	m <sup>2</sup>	1.403,67	6,71	9.418,63
1.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m <sup>2</sup>	1.403,67	0,20	393,03
2.0	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>				<b>80.445,50</b>

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73  
 Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
 29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x86D

O documento neste éto registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE  
CAMARAGIBE/AL



2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	350,00	96,93	33.925,50
2.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	800,00	37,16	29.728,00
2.3	Vigia noturna com encargos complementares	h	800,00	20,99	16.792,00
3.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>68.105,67</b>
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	78,05	64,50	5.034,23
3.2	Reaterro do caixão	m³	78,05	12,43	970,16
3.3	Aterro manual de valas com solo argiloso-are e compactação mecanizada	m³	1.544,04	40,22	62.101,29
4.0	<b>FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA</b>				<b>227.820,10</b>
4.1	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m²	1.042,30	70,03	72.992,27
4.2	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	77,99	391,85	30.560,38
4.3	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	m³	77,99	27,79	2.167,34
4.4	Aço CA-60, 5.0mm	kg	1.111,60	20,60	22.898,96
4.5	Aço CA-50, 6.3mm	kg	121,50	19,74	2.398,41
4.6	Aço CA-50, 8.0mm	kg	2338,60	18,64	43.591,50
4.7	Aço CA-50, 10.0mm	kg	1194,80	16,88	20.168,22
4.8	Aço CA-50, 12.5mm	m³	295,60	14,33	4.235,95
4.9	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	214,76	24,36	5.231,55
4.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	325,12	37,21	12.097,72
4.11	Avenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	113,16	101,51	11.486,87
5.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>528.483,53</b>

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 7332/0/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 7332-0/2024  
29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





<p><b>Matriz de Camaragibe</b> Cidade de Matriz de Camaragibe - Alagoas</p>	<p><b>ESTADO DE ALAGOAS</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE</b> <b>CAMARAGIBE/AL</b></p>	
---	---	--

5.1	Verga pré moldada para porta	m	79,20	23,50	1.861,20
5.2	Verga pré moldada para janela	m	164,60	31,27	5.147,04
5.3	Contraverga pré moldada para janela	m	164,60	30,72	5.056,51
5.4	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento	m <sup>2</sup>	1.908,50	82,63	157.699,36
5.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m <sup>3</sup>	137,24	391,85	53.777,49
5.6	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	kg	3.918,50	20,65	80.917,03
5.7	Aço CA-60,5.0mm	kg	3.918,50	19,77	77.468,75
5.8	Aço CA-50, 8.0mm	kg	2.224,90	19,64	41.470,27
5.9	Aço CA-50, 10.0mm	kg	3.501,70	16,80	58.828,56
5.10	Aço CA-50, 12.5mm	kg	967,30	14,21	13.745,33
5.11	Laje pre-moldada em 11 pilares em 2 vãos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mão de obra.	m <sup>2</sup>	327,28	99,34	32.512,00
6.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				125.798,61
6.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 09x14x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	1.737,07	72,42	125.798,61
7.0	<b>COBERTURA E PROTEÇÃO</b>				400.870,91
7.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6.0 a 10.0m. pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	9.456,07	17,68	167.183,32
7.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m <sup>2</sup>	695,30	51,02	35.474,21

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 12.342.663/0001-73  
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024  
29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste é to registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018  
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de obra referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**  
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: <b>AL20240389558</b>	Tipo de ART: <b>OBRA / SERVIÇO</b>	Registrada em: <b>18/03/2024</b>	Baixada em: <b>26/02/2025</b>
Forma de registro: <b>INICIAL</b>		Participação técnica: <b>INDIVIDUAL</b>	
Empresa contratada: <b>JT DOS S ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA</b>			
Contratante: <b>MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE</b>		CPF/CNPJ: <b>12.342.671/0001-10</b>	
Endereço do contratante: <b>PRAÇA ERNESTO GOMES MARANHÃO</b>		Nº: <b>55</b>	
Complemento:	Bairro: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>57920000</b>	
Cidade: <b>SÃO LUIS DO QUITUNDE</b>	UF: <b>AL</b>		
Contrato: <b>001/2023</b>	Celebrado em: <b>18/01/2024</b>		
Valor do contrato: <b>R\$ 638.678,43</b>	tipo de contratante: <b>Pessoa Juridica de Direito Público</b>		
Ação institucional: <b>Outros</b>			
Endereço da obra/serviço: <b>PRAÇA ERNESTO GOMES MARANHÃO</b>		Nº: <b>55</b>	
Complemento:	Bairro: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>57920000</b>	
Cidade: <b>SAO LUIS DO QUITUNDE</b>	UF: <b>AL</b>		
Data de início: <b>18/01/2024</b>	Conclusão efetiva: <b>18/03/2024</b>		
Finalidade: <b>SEM DEFINIÇÃO</b>			
Proprietário: <b>MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE</b>		CPF/CNPJ: <b>12.342.671/0001-10</b>	

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1601.74 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS ORMINDO MONTES, PRAÇA NELSON TENÓRIO DA ROCHA E DA PRAÇA DA RUA NICOLAU WANDERLEY SARMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE/AL, CONFORME CONTRATO Nº001/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE E J T DOS S ALMEIDA CONTRUÇÕES LTDA

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 'Plantio de Grama Batatais em placas. AF\_05/2018'; 'Planta - Croton, fornecimento e plantio'; 'Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio' e 'Muda de Palmeira, areca, h= 1,50m, fornecimento e plantio', por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 08/02/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 742373/2025  
 30/04/2025, 08:35  
 zzzWA

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zzzWA





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro -- Fone: (082) 3254-1108-- CNPJ 12.342.671/0001-10



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JT DOS S ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.816752/0001-38, executou de maneira satisfatória os serviços de **REFORMA DA PRAÇA ORMINDO MONTES, DA PRAÇA NELSON TENÓRIO DA ROCHA E DA PRAÇA DA RUA NICOLAU WANDERLEY SARMENTO**, situadas na Rua Getúlio Vargas e Rua Nicolau Wanderley Sarmento, no município de São Luís do Quitunde/AL.

Vale salientar que os serviços acima descritos foram executados dentro das normas técnicas vigentes. Segue abaixo as devidas informações dos Serviços:

- Contrato nº 001/2023.
- Contratante, **Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**, estado de Alagoas, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 12.342.671/0001-10, com sede na Praça Ernesto Gomes Maranhão, 55, Bairro Centro.
- Empresa contratada, **JT DOS S ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.816752/0001-38, com sede no Distrito Industrial, s/n, centro, Matriz de Camaragibe/AL.
- Responsável Técnico Pela Execução da obra, engenheiro civil, Marben Rogério Dorville de Moura, CREA: 02123496-6.
- Engenheiro Civil responsável pela Fiscalização da Obra no município, Eryl Johny Pires da Silva Santos, CREA nº 022248175-7.
- Valor das Obras Executadas R\$ 638.678,43 (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).
- Período de participação da Praça Nelson Tenório da Rocha, 18/01/2024 a 18/03/2024, Praça Ormindo Montes e Praça Nicolau Vanderley Sarmento, 28/02/2024 a 28/05/2024.
- Segue abaixo as planilhas orçamentárias com a descrição e a quantidade dos serviços executados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 742373/2025, emitida em 30/04/2025



Certidão nº 742373/2025  
01/05/2025, 09:58

Chave de Impressão: zzzWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2025 e contém 21 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



Obra

REFORMA DA PRAÇA NELSON TENORIO DA ROCHA

Descrição	Und	Quant.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	212,34
<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	62,07
Demolição de piso em granito	m²	1026,44
Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	2
Remoção de banco de madeira	m	7
Demolição de reboco	m²	36,73
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	91,95
Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	126,02
<b>ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18,59
Remoção de aterramento	un	28,97
Regularização Manual	m²	913,41
Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação	m³	25,45

*Eng.º Johnny Pinheiro da S. Santos*  
Engenheiro Civil  
CREA - AL 022249175-7

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 742373/2025, emitida em 30/04/2025



Certidão nº 742373/2025  
09/05/2025, 09:58  
Chave de Impressão: zzzzWA  
O documento não é ato registrado foi emitido em 28/04/2025 e contém 21 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



Alvenaria com acrílico para janelas (acrilicoalvenaria)	m <sup>2</sup>	48,00
<b>ALVENARIA</b>		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - EMBASAMENTO	m <sup>2</sup>	37,97
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	80,92
<b>SUPRA ESTRUTURA</b>		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	11,02
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,2
<b>REVESTIMENTO</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	188,16
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	188,16
Revestimento cerâmico para parede. 10 x 10 cm. Elizabeth. linha lux amarelo. aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m <sup>2</sup>	196,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 742373/2025, emitida em 30/04/2025



*Edly Jobay Pires da S. Santos*  
 Engenheiro Civil  
 CREA - AL 022748175-7

Certidão nº 742373/2025  
 09/05/2025, 09:58  
 Chave de Impressão: zzzWA  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2025 e contém 21 folhas

